

Produktkatalog 2017

SCHLAUCHTECHNIK

Verbindungs- und Anschlussstechnik



APD
Schlauchtechnik

www.apd-schlauchtechnik.de

Schauenburg Hose Technology Group 

APD CONNECT

Das neue Armaturen- und Zubehörprogramm
der APD Petzetakis Schlauchtechnik GmbH

Qualität und Zuverlässigkeit stehen für das neue Armaturen- und Zubehörprogramm für Handel, Industrie und DIY. Als optimale Ergänzung unseres breiten und erfolgreichen Schlauchsortiments bieten wir Ihnen ab sofort das passende Armaturen - und Zubehörprogramm. Jeder Schlauch benötigt Anschlussarmaturen und Klemmen - wir sind dafür ab sofort Ihr Partner.

Wir haben in diesem kompakten Programm die entsprechenden Top-Seller zusammengefasst und verbinden diese mit der gewohnt perfekten Logistikperformance unseres Hauses.

Nutzen Sie Synergien und beziehen Sie Schlauch und Armaturen in Zukunft komplett über unser Haus. Sparen Sie Kosten durch eine Lieferantenminimierung und erreichen Sie in Zukunft noch einfacher Ihre "Frei Haus"-Grenze. Einfacher können Sie eine Prozessoptimierung nicht umsetzen.

Sollten Sie hier Ihren gewünschten Armaturentyp nicht finden, steht unsere Technik jederzeit für Sonderanfragen zur Verfügung. Wir sind nicht nur stark im Standard, sondern auch im OEM Bereich. Zeichnungsteile aus Messing, Aluminium oder Edelstahl gehören bei uns mit zum Tagesgeschäft. Fordern Sie uns!

Wir werden dieses Programm über die nächsten Jahre mit weiteren sinnvollen Ergänzungen ausbauen und halten Sie darüber selbstverständlich informiert.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	12 bar
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Wasser, Saug- und Druckschläuche



APD Connect Schlauchstücke

Schlauch LW mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit Polybag	10	10	10	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116071	116000	116128	116001	116002	116003	116068
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116070	116004	116005	116006	116007	116072
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Gewindestücke mit Außengewinde

Innengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116074	116008	116009	116010	116011	116069
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Blindkupplung

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr.	116013
--------------------	---------------



APD Connect NBR Formdichtung für Klauenkupplungen

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr.	116018
--------------------	---------------



APD Connect NBR Formdichtung für Klauenkupplungen SB-Set

Verpackungseinheit	4
--------------------	---

Artikel-Nr.	116618
--------------------	---------------



APD Connect Flachdichtungen für Gewindestücke 1/2" - 1 1/2" SB-Set

Verpackungseinheit	jeweils 3 Stück pro Abmessung
--------------------	-------------------------------

Artikel-Nr.	116701
--------------------	---------------

APD CONNECT

Klauenkupplungen
360° Drehbar

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	12 bar
Dichtung:	Formdichtung aus NBR, O-Ring aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Wasser, Saug- und Druckschläuche,
Produkteigenschaften:	verhindert Torsion vom Schlauch, ideal bei professionellen Anwendungen



APD Connect Schlauchstücke 360° drehbar

Schlauch LW mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit Polybag	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116300	116301	116302	116303
-------------	--------	--------	--------	--------



APD Connect Gewindestücke mit Innengewinde 360° drehbar

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116304	116305	116306	116307
-------------	--------	--------	--------	--------



APD Connect Gewindestücke mit Außengewinde 360° drehbar

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116308	116309	116310	116311
-------------	--------	--------	--------	--------



APD Connect 90° Winkelschlauchstücke 360° drehbar

Schlauch LW mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit Polybag	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116312	116313	116314	116315
-------------	--------	--------	--------	--------

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	30 bar
Vakuumbeständigkeit:	max. 10 m Wassersäule (WS)
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Produkteigenschaften:	Sicherheitsausführung mit Verschraubring
Anwendungsbereich:	Pump- und Druckgeräte, Saugschlauch-Garnituren



APD Connect Saug- und Hochdruck Schlauchstücke

Schlauch LW mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116075	116014	116015	116073
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Saug- und Hochdruck Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde Zoll	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr.	116316	116317
--------------------	---------------	---------------

Material:	Glasfaser verstärkter Kunststoff (PA 6 GF25)
Klauenabstand:	40 mm
Betriebsdruck:	20 bar
Vakuumbeständigkeit:	max. 10 m Wassersäule (WS)
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Produkteigenschaften:	Sicherheitsausführung mit Verschraubring
Anwendungsbereich:	Pump- und Druckgeräte, Saugschlauch-Garnituren



APD Connect Saug- und Hochdruck Schlauchstücke

Schlauch LW mm	19	25
Schlauchgröße	3/4"	1"
Verpackungseinheit	5	5

Artikel-Nr.	116016	116017
--------------------	---------------	---------------



APD Connect NBR Formdichtung für Saug- und Hochdruckkupplungen

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr.	116100
--------------------	---------------

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	12 bar
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Verzweigung von Schlauchleitungen



APD Connect Verteilerstück mit Klauenkupplungen

Innendurchmesser mm	13
Anschluss	Klauenkupplungen
Verpackungseinheit	5

Artikel-Nr. 116012



APD Connect Verteilerstück mit Innen- und Außengewinde

Innendurchmesser mm	13	Außengewinde Zoll	3/4"
Innengewinde mm	24,66	Verpackungseinheit	5
Innengewinde Zoll	3/4"		
Außengewinde mm	26,44		

Artikel-Nr. 116065



APD Connect Verteilerstück, einzeln regulierbar

Innendurchmesser mm	13
Anschluss	Klauenkupplungen
Verpackungseinheit	5

Artikel-Nr. 116090

Material: Messing
 Betriebsdruck: 12 bar
 Dichtung: O-Ring aus NBR
 Anwendungsbereich: Reinigung und Bewässerung
 Produkteigenschaften: stufenlos regulierbare
 Spritzdüsen (weicher Sprühnebel
 bis harter Vollstrahl)



APD Connect Spritzdüsen mit Klauenkupplung

Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Mundstückbohrung mm	5	6	8
Verpackungseinheit	10	5	5

Artikel-Nr. 116019 116020 116021



APD Connect Spritzdüsen mit Schlauchtülle

Schlauch LW mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Mundstückbohrung mm	5	6	8
Verpackungseinheit	10	5	5

Artikel-Nr. 116025 116026 116033



APD Connect Spritzdüsen Typ SIRO mit Schlauchtülle

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	5	5

Artikel-Nr. 116022 116023

Material: Gehäuse Trinkwasser Messing
 CW617N DIN50930/6,
 Ventileinsatz Edelstahl,
 Gummiummantelung EPDM
 Betriebsdruck: max. 24 bar
 Temperaturbereich: bis max. 50°C
 Dichtung: Dichtungen EPDM bzw. NBR
 mit Trinkwasserzulassung KTW D2
 und DVGW W270
 Anwendungsbereich: Reinigung in Industrie und Gewerbe



APD Connect Profi Reinigungspistole für Trinkwasser

Innengewinde mm	19,17
Innengewinde Zoll	1/2"
Verpackungseinheit	1

Artikel-Nr. 18008

APD CONNECT

Strahlrohre

Material:	Aluminium Druckguss, Nylon (PA)
Dichtung Ventil:	PTFE
Dichtung Klauenkupplung:	NBR
Betriebsdruck:	5 bar bis 15 bar
Temperaturbereich:	bis max. 50°C
Produkteigenschaften:	robustes Strahlrohr mit Schnellregelung für Stopp, Voll- oder Sprühstrahl
Anwendungsbereich:	Industrie, Baugewerbe, vorbeugender Brandschutz



APD Connect D-Strahlrohr

Mundstückbohrung mm	6
Anschluss	Messing Klauenkupplung
Verpackungseinheit	1

Artikel-Nr. 18009



APD Connect C-Strahlrohr


Mundstückbohrung mm	10
Anschluss	STORZ C-Kupplung
Verpackungseinheit	1

Artikel-Nr. 18010

APD CONNECT

Aluminium Schlauchhalter

Material:	Aluminium Druckguss
Produkteigenschaften:	sehr robuster Schlauchhalter, in einem Stück gegossen
Anwendungsbereich:	Industrie, Gewerbe, Automotive

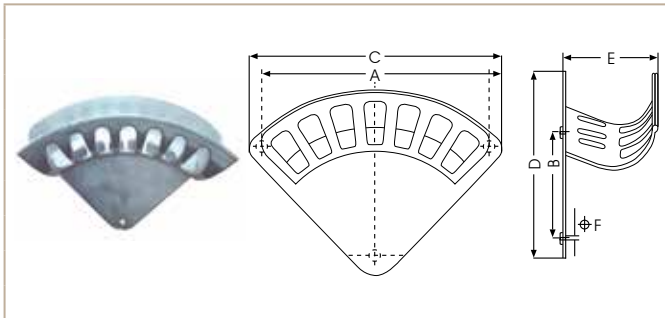

APD Connect Aluminium Schlauchhalter

A mm	152	228	305	381
B mm	108	161	215	242
C mm	190	259	339	412
D mm	140	189	247	300
E mm	69,5	106	136	189
F mm	8,5	8,5	8,5	8,5
Verpackungseinheit	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18004	18005	18006	18007

Konstruktion:	Polyester-Gewebe, innen PVC-beschichtet
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C
Eigenschaften:	sehr hohe Druckfestigkeit, gute Abriebfestigkeit, sehr robust, fertig eingebunden mit Aluminium Storz Kupplungen, Endenschutzmanschette,
Farbe:	weiß mit Streifen (Blau-Rot-Blau)
Sonderausführungen:	andere Längen und Durchmesser auf Anfrage
Beständigkeit:	gemäß Weich-PVC
Aufdruck:	mit Aufdruck
Verpackung:	einzel im Karton

APD Bauschlauch OneFlat BS Typ D

Nennweite mm	25	25	25
Anschlussarmatur	STORZ D	STORZ D	STORZ D
Länge m	10	20	30
Betriebsdruck Bar	10	10	10
Platzdruck Bar	30	30	30
Verpackungseinheit	1	1	1
Artikel-Nr.	18212	18213	18214

APD Bauschlauch OneFlat BS Typ C

Nennweite mm	51	51	51	51	51
Anschlussarmatur	STORZ C	STORZ C	STORZ C	STORZ C	STORZ C
Länge m	10	15	20	25	30
Betriebsdruck Bar	10	10	10	10	10
Platzdruck Bar	30	30	30	30	30
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18204	18206	18200	18205	18203



APD Bauschlauch OneFlat BS Typ B

Nennweite mm	76	76	76	76	76
Anschlussarmatur	STORZ B	STORZ B	STORZ B	STORZ B	STORZ B
Länge m	10	15	20	25	30
Betriebsdruck Bar	10	10	10	10	10
Platzdruck Bar	30	30	30	30	30
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18207	18208	18201	18209	18210

APD Bauschlauch OneFlat BS Typ A

Nennweite mm	102	102
Anschlussarmatur	STORZ A	STORZ A
Länge m	10	20
Betriebsdruck Bar	8	8
Platzdruck Bar	24	24
Verpackungseinheit	1	1
Artikel-Nr.	18211	18202

APD CONNECT

Saugschlauchgarnituren

Konstruktion:	Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale
Messingarmaturen:	Messing-Fußventil und Messing Anschlussarmaturen
Temperaturbereich:	-5°C bis +60°C
Farbe:	grün transparent mit weißer Spirale
Beständigkeit:	gemäß Weich-PVC
Einsatz:	Hauswasserwerke / Pumpen



APD Connect Saugschlauchgarnitur STANDARD

Nennweite mm	25	25
Anschlussarmatur	Innen- oder Außengewinde 1"	Innen- oder Außengewinde 1"
Länge m	4	7
Biegeradius mm	110	110
Vakuumfestigkeit mm/WS	6000	6000
Verpackungseinheit	1	1
Artikel-Nr.	11 025 4	11 025 7



APD Connect Saugschlauchgarnitur PROFI

Nennweite mm	25	25
Anschlussarmatur	Saug- und Hochdruck Klauenkupplung	Saug- und Hochdruck Klauenkupplung
Länge m	4	7
Biegeradius mm	110	110
Vakuumfestigkeit mm/WS	6000	6000
Verpackungseinheit	1	1
Artikel-Nr.	111 025 4	111 025 7

Material: Messing
 Dichtung: NBR
 Temperaturbereich: -10°C bis +90°C
 Anwendungsbereich: einfache, robuste Anschlussarmatur für Auslaufventile, Apparate oder Pumpen



APD Connect 2/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	10	13	13	19	19	25	25	32
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
Überwurfmutter Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	24,66	30,93	30,93	39,59	45,48
Überwurfmutter Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	116076	116036	116039	116041	116037	116135	116038	116040



APD Connect 2/3-Winkelschlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Überwurfmutter Innengewinde mm	24,66	30,93
Überwurfmutter Innengewinde Zoll	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10
Artikel-Nr.	116930	116931



APD Connect 3/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Überwurfmutter Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59
Überwurfmutter Innengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10
Artikel-Nr.	116080	116081	116082



APD Connect 1/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	13	19	25	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
Außengewinde mm	26,44	33,25	33,25	41,91	41,91
Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	116044	116045	116047	116046	116078



APD Connect 1/3-Schlauchverschraubungen mit Bund und O-Ring

Schlauch LW mm	13	13	19	19	25	25	32	32	38
Schlauchgröße	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44	33,25	33,25	41,91	41,91	47,80	47,80
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	116136	116137	116140	116138	116141	116139	116142	116143	116292



APD Connect 1/3-Sechskant-Schlauchverschraubungen mit Innengewinde

Schlauch LW mm	10	13	13	13	19	16	19
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	5/8"	3/4"
Innengewinde mm	15,39	15,39	19,17	24,66	19,17	24,66	24,66
Innengewinde Zoll	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"
SW mm	19	19	24	28	24	28	28
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	116920	116921	116922	116924	116923	116925	116926

APD CONNECT

Schlauchverschraubungen

Material:
Anwendungsbereich:

Messing
einfache, robuste Anschlussarmatur
für Auslaufventile, Apparate,
Maschinen oder Pumpen



APD Connect 1/3-Sechskant-Schlauchverschraubungen mit Außengewinde

Schlauch LW mm	10	10	10	13	13	13	16	16	19
Schlauchgröße	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"
Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	16,66	20,95	26,44	20,95	26,44	20,95
Außengewinde Zoll	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"
SW mm	17	17	22	17	22	32	22	32	22
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	116899	116900	116902	116901	116903	116906	116904	116907	116905

Schlauch LW mm	19	19	22	25	25	25	32	32	32
Schlauchgröße	3/4"	3/4"	7/8"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Außengewinde mm	26,44	33,25	33,25	26,44	33,25	41,91	33,25	41,91	47,80
Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1"	3/4"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
SW mm	32	37	37	32	37	50	37	50	55
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	116908	116910	116911	116909	116912	116914	116913	116915	116917

Schlauch LW mm	38	38	50
Schlauchgröße	1 1/2"	1 1/2"	2"
Außengewinde mm	41,91	47,80	59,61
Außengewinde Zoll	1 1/4"	1 1/2"	2"
SW mm	50	55	70
Verpackungseinheit	10	10	10
Artikel-Nr.	116916	116918	116919

APD CONNECT

Schlauchverbinder

Material:
Anwendungsbereich:

Messing
einfache und robuste Art Schläuche
zu verbinden bzw. zu reparieren



APD Connect Schlauchverbinder

Schlauch LW mm	10	13	19	25	13 x 19
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1/2" x 3/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	116051	116048	116049	116050	116083

Material: Messing
 Dichtung: NBR Innengewindeseitig
 Temperaturbereich: -10°C bis +90°C (bei Nippeln mit Innengewinde und Flachdichtung)
 Anwendungsbereich: zum Verbinden und Reduzieren



APD Connect Doppelnippel mit Außengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116052	116053	116054	116063
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Reduziernippel mit Außengewinde

1. Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	
1. Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	
2. Außengewinde mm	26,44	33,25	41,91	
2. Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	
Verpackungseinheit	10	10	10	

Artikel-Nr.	116055	116056	116127	
--------------------	---------------	---------------	---------------	--



APD Connect Reduziernippel mit Außen- und Innengewinde

Außengewinde mm	26,44	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"
Innengewinde mm	19,17	30,93	24,66	30,93
Innengewinde Zoll	1/2"	1"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116059	116057	116060	116064
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Material: Polyethylen, weiss
 Temperaturbereich: -10°C bis +80°C
 Verpackung: Blisterverpackung



APD Connect Kunststoffverbinder

Schlauch LW mm	6	8	10	12
Verpackungseinheit Blisterkarte	2	2	1	1

Artikel-Nr.	98201	98202	98203	98204
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



APD Connect T-Kunststoffverbinder

Schlauch LW mm	6	8	12	
Verpackungseinheit Blisterkarte	2	2	1	

Artikel-Nr.	98211	98212	98214	
--------------------	--------------	--------------	--------------	--

APD CONNECT

Kugelauslaufventile

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, Spindel Messing, Hebel Stahl rot lackiert, Schlauchverschraubung aus Messing vernickelt,
Dichtung: PTFE
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



APD Connect Kugelauslaufventile Standard

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"	1"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"	1 1/4"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	5

Artikel-Nr. **116107** **116108** **116319**

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, Spindel Messing, Hebel Alu blau lackiert, Schlauchverschraubung aus Messing vernickelt,
Dichtung: PTFE
Betriebsdruck: max. 15 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



APD Connect Kugelauslaufventile schwere Ausführung

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **116318** **116111**

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Stahl hartverchromt, Spindel Messing, Hebel Stahl rot lackiert, Schlauchverschraubung aus Kunststoff
Dichtung: PTFE
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



APD Connect Kugelauslaufventile leichte Ausführung

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **116109** **116110**

Material: Gehäuse Messing matt verchromt,
Oberteil Messing matt verchromt,
Schlauchverschraubung Messing
verchromt

Dichtung: NBR

Betriebsdruck: max. 10 bar

Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



APD Connect Auslaufventile

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"	1"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"	1 1/4"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	5	5	5
Artikel-Nr.	116061	116062	116320

Material: Gehäuse Messing vernickelt,
Kugel Messing hart verchromt,
Spindel Messing,
Hebel Stahl mit rotem Kunststoffüberzug

Dichtung: PTFE

Betriebsdruck: max. 25 bar

Temperaturbereich: 0°C bis +100°C



APD Connect Kugelhähne

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	5	5	5	5	4
Artikel-Nr.	116092	116093	116094	116095	116096

Material Gehäuse: Aluminium - Zink Legierung, verchromt

Material Spindel: Messing

Material Kugel: Stahl, hartverchromt

Dichtungen: PTFE

Betriebsdruck: max. 10 bar, vakuumfähig

Temperaturbereich: -10°C bis +100°C

Anwendungsbereich: Nur zur Rotorblatffertigung
(Abfüllen von Kunstharz)



APD Connect Tüllenkugelhähne Windblade

Schlauch LW mm	16	19	25	32
Schlauchgröße	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Innendurchmesser mm	11	14	20	25,5
Tülldurchmesser mm	16,5	19,6	25,6	32,6
A mm	75	118	118	118
L mm	93	99	106	127,5
H mm	39	46	49,5	52,5
Artikel-Nr.	18016	18019	18025	18026

APD CONNECT

IBC Container Zubehör

Material: HD PE bzw. PVC
 Dichtung: NBR
 Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
 Anwendungsbereich: Zubehör für Standard IBC Container 1000 L mit Grobgewinde S60X2



APD Connect IBC Adapter mit Innengewinde

Innengewinde Behälterseitig	S60x2	S60x2	S60x2	S60x2
Innengewinde Abgang mm	24,66	30,93	45,48	57,29
Innengewinde Abgang Zoll	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Verpackungseinheit	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18064	18068	18069	18070



APD Connect IBC Adapter mit Außengewinde

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Außengewinde Abgang mm	33,25
Außengewinde Abgang Zoll	1"
Verpackungseinheit	1
Artikel-Nr.	18071



APD Connect IBC Klappenhahn

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Außengewinde Abgang	S60x2
Verpackungseinheit	1
Artikel-Nr.	18065



APD Connect IBC Auslaufstutzen

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Verpackungseinheit	1
Artikel-Nr.	18066



APD Connect IBC Auslaufhahn PROFI

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Verpackungseinheit	1
Artikel-Nr.	18072



APD Connect IBC Auslaufhahn ECO

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Verpackungseinheit	1
Artikel-Nr.	18067

Material:	Aluminium (Guss)
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Dichtung:	Formdichtung aus NBR, weiss
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Wasser, Saug- und Druckschläuche



APD Connect STORZ Saugkupplungen

Schlauch LW mm	25	52	75	100
Schlauchgröße	1"	2"	3"	4"
Knaggenabstand mm	31	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18302025031	18302052066	18302075089	18302100133



APD Connect STORZ Festkupplungen mit Innengewinde

Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29	85,56	110,71
Innengewinde Zoll	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"
Knaggenabstand mm	31	66	66	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	52-C	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18301025031	18301032066	18301038066	18301050066	18301075089	18301100133



APD Connect STORZ Festkupplungen mit Außengewinde

Außengewinde mm	33,25	59,61	87,88	113,03
Außengewinde Zoll	1"	2"	3"	4"
Knaggenabstand mm	31	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18300025031	18300050066	18300075089	18300100133



APD Connect STORZ Blindkupplungen mit Kette

Knaggenabstand mm	31	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1
Artikel-Nr.	18303025031	18303052066	18303075089	18303100133



APD Connect STORZ Reduzierstücke

STORZ Größe 1	52-C	75-B	110-A
STORZ Größe 2	25-D	52-C	75-B
Knaggenabstand mm Größe 1	66	89	133
Knaggenabstand mm Größe 2	31	66	89
Verpackungseinheit	1	1	1
Artikel-Nr.	18304052025	18304075052	18304100075



APD Connect STORZ Kupplungsschlüssel

Für STORZ-Größe	BC	A
Verpackungseinheit	1	1
Artikel-Nr.	18305075052	18305100

APD CONNECT

Fußventile

Material:	Gehäuse Messing, Saugkorb Edelstahl, Ventilfeder Edelstahl, Ventilkörper Polyamid
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Pumpen- und Saugschlauchbereich
Produkteigenschaften:	robustes Ventil mit Rücklaufschutz und Filtereigenschaft



APD Connect Fußventile

Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	2	8	3	1

Artikel-Nr.	116099	116027	116028	116029
-------------	--------	--------	--------	--------

APD CONNECT

Zwischenventile

Material:	Gehäuse Messing, Ventilfeder Edelstahl, Ventilkörper Polyamid
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 10 bar

Temperaturbereich:	0°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Pumpen-, Saugschlauch- und Rohrleitungsbereich
Produkteigenschaften:	robustes, Einbaustellung unabhängiges Zwischenventil



APD Connect Zwischenventile

Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	2	8	4	1

Artikel-Nr.	116150	116030	116031	116032
-------------	--------	--------	--------	--------

APD CONNECT

Zwischenventile mit Entlüftung

Material:	Gehäuse Messing, Ventilfeder Edelstahl, Ventilkörper Edelstahl
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 20 bar

Temperaturbereich:	0°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Pumpen- und Rohrleitungsbereich, Brunnenbau,
Produkteigenschaften:	robustes, Einbaustellung unabhängiges Zwischenventil mit Entlüftungsschrauben zur Leitungsentleerung z.B. im Winter bei Schlagbrunnen oder zur Wartung



APD Connect Zwischenventile mit Entlüftung

Innengewinde mm	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	8	4

Artikel-Nr.	116130	116131
-------------	--------	--------

Material: Filtergewebe aus Edelstahl,
mit umspritztem Gewindeeinsatz
aus Polyamid

Temperaturbereich: 0°C bis +90°C

Anwendungsbereich: Filter für Saugschlauch-Anwendungen



APD Connect Schmutzfänger

Außengewinde mm	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	5

Artikel-Nr.	116321	116113	116114	116322
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Material: Messing

Anwendungsbereich: Zum Verbinden und Reduzieren von
Rohren und Leitungen



APD Connect Winkel 90° mit Außen- und Innengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116271	116275	116276	116277
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Winkel 90° mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116323	116272	116273	116274
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect T-Stücke mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116324	116278	116279	116280
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Muffen

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116284	116281	116282	116283
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Reduzierstücke

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93
Innengewinde Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	116325	116285	116286	116326
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

APD CONNECT

Messing Clicksystem

Material:	Gehäuse, Muttern und Schiebehülsen Messing, Federn und Kugeln Edelstahl, Klemmringe Polyamid
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0°C bis +60°C
Anwendungsbereich:	Gartenbewässerung um Haus und Hof
Produkteigenschaften:	robustes und langlebiges Stecksystem, kompatibel zu den meisten handelsüblichen Stecksystemen



APD Connect Click Schlauchstücke

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **117005** **117006**



APD Connect Click Schlauchstücke mit Wasserstop

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **117007** **117008**



APD Connect Click Hahnstecker

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	10

Artikel-Nr. **117000** **117001** **117002**



APD Connect Click Gerätestecker

Außengewinde mm	20,95	26,44
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **117003** **117004**



APD Connect Click Y-Verbindungsstecker

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr. **117012**



APD Connect Click Verbindungsstecker

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr. **117011**



APD Connect Click Spritzdüse

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr. **117015**

Material:	Gehäuse und Schiebehülse aus Messing, Ventilfeder, Sprengringe und Stifte aus Edelstahl
Nennweite:	7,2 mm
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 35 bar
Betriebstemperatur:	-12°C bis +100°C



APD Connect Ventilsteckdosen mit Tülle

Schlauch LW mm	6	10	13
Schlauchgröße	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit Polybag	10	10	10

Artikel-Nr.	117100	117101	117102
--------------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Ventilsteckdosen mit Innengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17
Innengewinde Zoll	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10

Artikel-Nr.	117103	117104	117105
--------------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Ventilsteckdosen mit Außengewinde

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95
Außengewinde Zoll	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10

Artikel-Nr.	117106	117107	117108
--------------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Schlauchstecker

Schlauch LW mm	6	10	13
Schlauchgröße	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit Polybag	10	10	10

Artikel-Nr.	117109	117110	117111
--------------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Gewindestecker mit Innengewinde

Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17
Innengewinde Zoll	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	117112	117113	117114	117115
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



APD Connect Gewindestecker mit Außengewinde

Außengewinde mm	9,73	13,16	16,66	20,95
Außengewinde Zoll	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

Artikel-Nr.	117116	117117	117118	117119
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Material: Nach DIN 3017,
Band und Schraubengehäuse
Stahl verzinkt,
Schraube: Sechskantschraube Stahl blau
chromatiert, Chrom VI-frei
Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



APD Connect Schneckenengewindeschellen W1 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	8-12	10-16	12-22	16-25	20-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

Artikel-Nr.	950008012091	950010016091	950012022091	950016025091	950020032091
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	25-40	35-50	40-60	50-70	60-80
Verpackungseinheit	100	50	50	50	25

Artikel-Nr.	950025040091	950035050091	950040060091	950050070091	950060080091
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9		
Spannbereich mm	70-90	80-100	90-110		
Verpackungseinheit	25	25	25		

Artikel-Nr.	950070090091	950080100091	950090110091		
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--



APD Connect Schneckenengewindeschellen W1 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

Artikel-Nr.	950012022121	950016025121	950020032121	950025040121	950035050121
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

Artikel-Nr.	950040060121	950050070121	950060080121	950070090121	950080100121
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

Artikel-Nr.	950090110121	950100120121	950110130121	950120140121	950130150121
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12			
Spannbereich mm	160-180	190-210			
Verpackungseinheit	10	10			

Artikel-Nr.	950160180121	950190210121			
--------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

Material: Nach DIN 3017,
Band und Schraubengehäuse Edelstahl
1.4016, rostbeständig,
Sechskantschraube Stahl
blau chromatiert, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



APD Connect Schneckengewindeschellen W2 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	8-12	10-16	12-22	16-25	20-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

Artikel-Nr.	950008012092	950010016092	950012022092	950016025092	950020032092
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	25-40	35-50	40-60	50-70	60-80
Verpackungseinheit	100	50	50	50	25

Artikel-Nr.	950025040092	950035050092	950040060092	950050070092	950060080092
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9		
Spannbereich mm	70-90	80-100	90-110		
Verpackungseinheit	25	25	25		

Artikel-Nr.	950070090092	950080100092	950090110092		
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

APD Connect Schneckengewindeschellen W2 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

Artikel-Nr.	950012022122	950016025122	950020032122	950025040122	950035050122
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

Artikel-Nr.	950040060122	950050070122	950060080122	950070090122	950080100122
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

Artikel-Nr.	950090110122	950100120122	950110130122	950120140122	950130150122
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12			
Spannbereich mm	160-180	190-210			
Verpackungseinheit	10	10			

Artikel-Nr.	950160180122	950190210122			
--------------------	---------------------	---------------------	--	--	--



Material: Nach DIN 3017,
Band, Schraubengehäuse
und Sechskantschraube aus 1.4301,
rostbeständig

Schraube: Sechskantschraube mit Schlitz



APD Connect Schneckenengewindeschellen W4 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	8-12	10-16	12-22	16-25	20-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

Artikel-Nr.	950008012094	950010016094	950012022094	950016025094	950020032094
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	25-40	35-50	40-60	50-70	60-80
Verpackungseinheit	100	50	50	50	25

Artikel-Nr.	950025040094	950035050094	950040060094	950050070094	950060080094
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9		
Spannbereich mm	70-90	80-100	90-110		
Verpackungseinheit	25	25	25		

Artikel-Nr.	950070090094	950080100094	950090110094		
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--



APD Connect Schneckenengewindeschellen W4 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

Artikel-Nr.	950012022124	950016025124	950020032124	950025040124	950035050124
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

Artikel-Nr.	950040060124	950050070124	950060080124	950070090124	950080100124
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

Artikel-Nr.	950090110124	950100120124	950110130124	950120140124	950130150124
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12			
Spannbereich mm	160-180	190-210			
Verpackungseinheit	10	10			

Artikel-Nr.	950160180124	950190210124			
--------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

Material: Nach DIN 3017,
Band, Schraubengehäuse
und Sechskantschraube aus 1.4401,
säure- und rostbeständig

Schraube: Sechskantschraube mit Schlitz



APD Connect Schneckengewindeschellen W5 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	10-16	12-22	16-25	20-32	25-40
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

Artikel-Nr.	950010016095	950012022095	950016025095	950020032095	950025040095
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	35-50	40-60	50-70	60-80	70-90
Verpackungseinheit	50	50	50	25	25

Artikel-Nr.	950035050095	950040060095	950050070095	950060080095	950070090095
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9
Spannbereich mm	80-100	90-110
Verpackungseinheit	25	25

Artikel-Nr.	950080100095	950090110095
--------------------	---------------------	---------------------

APD Connect Schneckengewindeschellen W5 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

Artikel-Nr.	950012022125	950016025125	950020032125	950025040125	950035050125
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

Artikel-Nr.	950040060125	950050070125	950060080125	950070090125	950080100125
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

Artikel-Nr.	950090110125	950100120125	950110130125	950120140125	950130150125
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12
Spannbereich mm	160-180	190-210
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr.	950160180125	950190210125
--------------------	---------------------	---------------------



Material: Band und Schraubengehäuse
Stahl verzinkt,
Sechskantschraube Stahl
blau chromatiert, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube

APD Connect Gelenkbolzenschellen W1

Bandbreite mm	18	18	18	18	18
Spannbereich mm	17-19	19-21	20-22	21-23	23-25
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	940017019181	940019021181	940020022181	940021023181	940023025181

Bandbreite mm	18	20	20	20	20
Spannbereich mm	26-28	29-31	30-33	32-35	34-37
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	940026028181	940029031201	940030033201	940032035201	940034037201

Bandbreite mm	20	20	20	20	22
Spannbereich mm	36-39	38-41	40-43	43-46	44-47
Verpackungseinheit	50	25	25	25	25
Artikel-Nr.	940036039201	940038041201	940040043201	940043046201	940044047221

Bandbreite mm	22	22	22	22	22
Spannbereich mm	48-51	52-55	56-59	60-63	64-67
Verpackungseinheit	25	25	25	25	25
Artikel-Nr.	940048051221	940052055221	940056059221	940060063221	940064067221

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	68-73	74-79	76-80	80-85	86-91
Verpackungseinheit	25	25	25	10	10
Artikel-Nr.	940068073241	940074079241	940076080241	940080085241	940086091241

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	92-97	98-103	104-112	110-118	113-121
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	940092097241	940098103241	940104112241	940110118241	940113121241

Bandbreite mm	24	26	26	26	26
Spannbereich mm	122-130	131-139	140-148	149-161	162-174
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	940122130241	940131139261	940140148261	940149161261	940162174261

Bandbreite mm	26	26	26	26	26
Spannbereich mm	175-187	188-200	195-210	201-213	214-226
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	940175187261	940188200261	940195210261	940201213261	940214226261

Bandbreite mm	26	26			
Spannbereich mm	227-239	240-252			
Verpackungseinheit	10	10			
Artikel-Nr.	940227239261	940240252261			



Material: Band, Schraubengehäuse und
Sechskantschraube Edelstahl 1.4301,
rostbeständig

Schraube: Sechskantschraube

APD Connect Gelenkbolzenschellen W4

Bandbreite mm	18	18	18	18	18
Spannbereich mm	17-19	19-21	20-22	21-23	23-25
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	940017019184	940019021184	940020022184	940021023184	940023025184

Bandbreite mm	18	20	20	20	20
Spannbereich mm	26-28	29-31	30-33	32-35	34-37
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	940026028184	940029031204	940030033204	940032035204	940034037204

Bandbreite mm	20	20	20	20	22
Spannbereich mm	36-39	38-41	40-43	43-46	44-47
Verpackungseinheit	50	25	25	25	25
Artikel-Nr.	940036039204	940038041204	940040043204	940043046204	940044047224

Bandbreite mm	22	22	22	22	22
Spannbereich mm	48-51	52-55	56-59	60-63	64-67
Verpackungseinheit	25	25	25	25	25
Artikel-Nr.	940048051224	940052055224	940056059224	940060063224	940064067224

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	68-73	74-79	76-80	80-85	86-91
Verpackungseinheit	25	25	25	10	10
Artikel-Nr.	940068073244	940074079244	940076080244	940080085244	940086091244

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	92-97	98-103	104-112	110-118	113-121
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	940092097244	940098103244	940104112244	940110118244	940113121244

Bandbreite mm	24	26	26	26	26
Spannbereich mm	122-130	131-139	140-148	149-161	162-174
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	940122130244	940131139264	940140148264	940149161264	940162174264

Bandbreite mm	26	26	26	26	26
Spannbereich mm	175-187	188-200	195-210	201-213	214-226
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	940175187264	940188200264	940195210264	940201213264	940214226264

Bandbreite mm	26	26			
Spannbereich mm	227-239	240-252			
Verpackungseinheit	10	10			
Artikel-Nr.	940227239264	940240252264			



Material: Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube Stahl verzinkt, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz

APD Connect Drahtschellen W1

Drahtstärke mm	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8
Schraube	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30
Spannbereich mm	11-14	13-16	15-18	17-20	19-22
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100
Artikel-Nr.	960011014151	960013016151	960015018151	960017020181	960019022181

Drahtstärke mm	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2
Schraube	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30	M6 X 40	M6 X 40
Spannbereich mm	20-24	22-26	24-28	26-30	28-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100
Artikel-Nr.	960020024181	960022026181	960024028181	960026030221	960028032221

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 40	M6 X 40	M6 X 40	M6 X 40	M6 X 40
Spannbereich mm	31-35	33-36	35-40	37-42	40-45
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	960031035221	960033036221	960035040221	960037042221	960040045221

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 40	M6 X 50	M6 X 50	M6 X 50	M6 X 50
Spannbereich mm	42-46	43-48	45-50	47-52	50-55
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	960042046221	960043048221	960045050221	960047052221	960050055221

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 50	M6 X 60	M6 X 60	M6 X 60	M6 X 60
Spannbereich mm	53-58	54-62	56-60	60-65	63-68
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	960053058221	960054062221	960056060221	960060065221	960063068221

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 70	M6 X 70	M6 X 70	M6 X 70	M8 X 70
Spannbereich mm	65-70	70-75	75-80	80-85	84-90
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
Artikel-Nr.	960065070221	960070075221	960075080221	960080085221	960084090221

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 70	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	89-95	94-100	98-105	103-110	108-115
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	960089095221	960094100221	960098105221	960103110221	960108115221

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	113-120	118-125	123-130	128-135	133-140
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	960113120221	960118125221	960123130221	960128135221	960133140221



Material: Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube Stahl verzinkt, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



APD Connect Drahtschellen W1

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	138-145	143-150	148-155	153-160	158-165
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	960138145221	960143150221	960148155221	960153160221	960158165221

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	163-170	168-175	173-180	178-185	185-195
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
Artikel-Nr.	960163170221	960168175221	960173180221	960178185221	960185195221

Drahtstärke mm	2,2
Schraube	M8 X 80
Spannbereich mm	195-205
Verpackungseinheit	10
Artikel-Nr.	960195205221

Material: Messing, Schrauben aus Edelstahl

Anwendung: Zur Einbindung von Spiralschläuchen



APD Connect Klemmschalen 2-teilig

Schlauch LW mm	19	25	32
Schlauchgröße	3/4"	1"	1 1/4"
Spannbereich mm	25-27	31-34	38-41
Verpackungseinheit	2	2	2
Artikel-Nr.	116210	116211	116212

APD Petzetakis Schlauchtechnik GmbH

Dülkener Straße 179 · 41366 Schwalmtal

Tel.: +49 (0) 2163 94 996 0 · Fax: +49 (0) 2163 94 996 29

www.apd-schlauchtechnik.de · info@apd-schlauchtechnik.de

Stand 1/2017



Schauenburg Hose Technology Group 