


SMARTFLEX 1.4

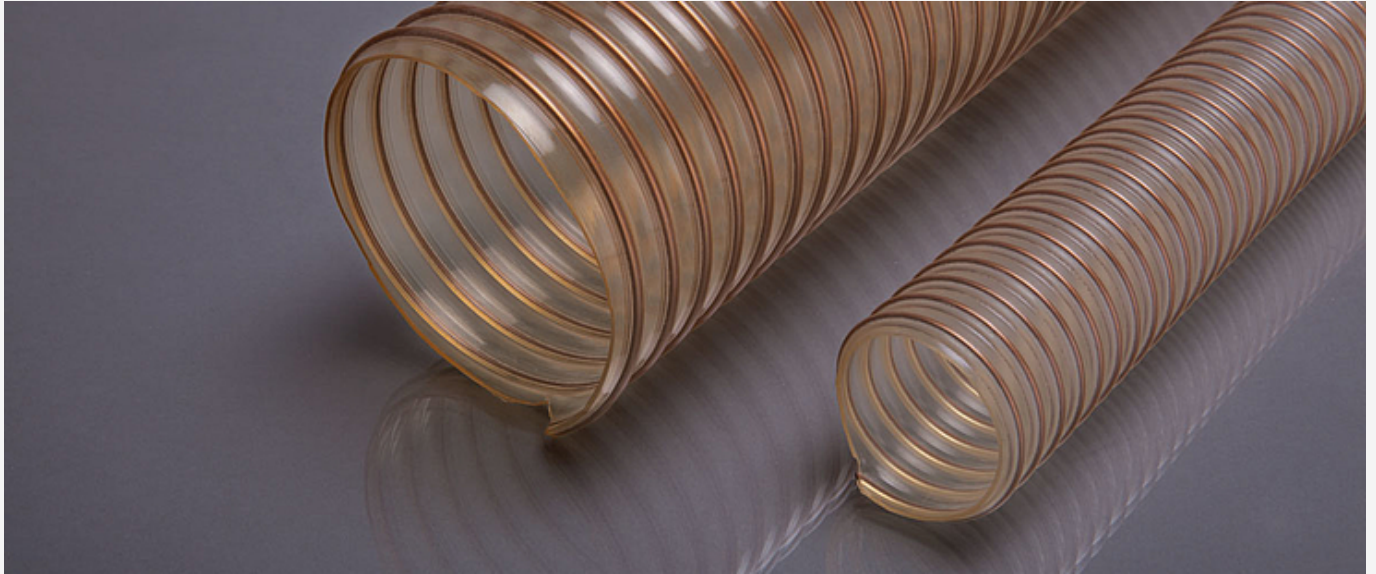

Imprint

without imprint

Durability

refer to Polyesterurethane

Colour

transparent

Food approval

No

REACH

conformity to 1907/2006/EC

RoHS

conformity to RoHS

Spiral

Spiral out of Steel

Material

PU

empty

547.JPG

important advices

For proper use of our products please note

Interesting facts about hoses

All technical Data are according to ISO-Standard and at 20 °C ambient and medium temperature, technical changes reserved.

SMARTFLEX 1.4

Nr.	Inside Diameter in mm	Wall Thickness	Bending Radius	Working Pressure bar	Vacuum mmH2O	Length in m
547 025 0100	25	1,4	38	3	0,88	10
547 032 0100	32	1,4	48	3	0,88	10
547 035 0100	35	1,4	53	2,6	0,78	10
547 038 0100	38	1,4	57	2,4	0,74	10
547 040 0100	40	1,4	60	2,3	0,69	10
547 065 0100	51	1,4	90	1,8	0,54	10
547 051 0100	51	1,4	75	1,9	0,59	10
547 060 0100	60	1,4	90	1,8	0,54	10
547 070 0100	70	1,4	105	1,6	0,49	10
547 075 0100	75	1,4	113	1,4	0,49	10
547 080 0100	80	1,4	120	1,2	0,44	10
547 085 0100	85	1,4	140	1,2	0,44	10
547 090 0100	90	1,4	135	1,1	0,39	10
547 100 0100	100	1,4	150	1,1	0,39	10
547 110 0100	110	1,4	160	1,1	0,34	10
547 120 0100	120	1,4	180	0,9	0,29	10
547 125 0100	125	1,4	188	0,8	0,25	10
547 130 0100	130	1,4	195	0,8	0,25	10
547 140 0100	140	1,4	210	0,7	0,2	10
547 150 0100	150	1,4	225	0,7	0,2	10
547 160 0100	160	1,4	240	0,6	0,2	10
547 180 0100	180	1,4	270	0,5	0,15	10
547 200 0100	200	1,4	300	0,5	0,15	10
547 225 0100	225	1,4	338	0,4	0,1	10
547 250 0100	250	1,4	375	0,3	0,1	10
547 300 0100	300	1,4	450	0,3	0,1	10
547 350 0100	350	1,4	525	0,25	0,09	10
547 400 0100	400	1,4	600	0,2	0,09	10