


APD Gewindestecker m. AG

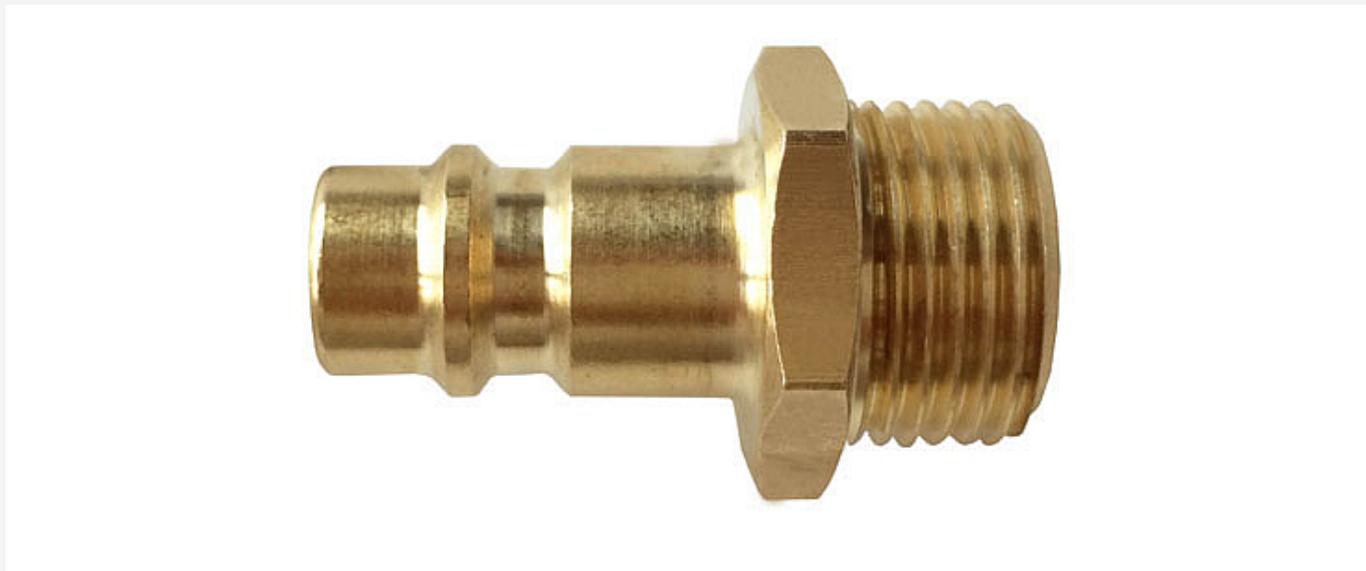

Hochwertige Druckluftkupplungen mit einer Nennweite von 7,2mm

Anwendungen: Für den Industriellen, gewerblichen und privaten Einsatz, z. B. mit unseren Druckluftschläuchen APDatec 81.

Dichtung

NBR

Material

MESSING/EDELSTAHL

Temperatur

- 12°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APD Gewindestecker m. AG

Nr.	Außengewinde in mm	Außengewinde in Zoll	Verpackungseinheit Stück
17116	9,73	1/8"	10
117116	9,73	1/8"	10
17117	13,16	1/4"	10
117117	13,16	1/4"	10
117118	16,66	3/8"	10
17118	16,66	3/8"	10
17119	20,95	1/2"	10
117119	20,95	1/2"	10