


## APD Ventilsteckdose m. AG

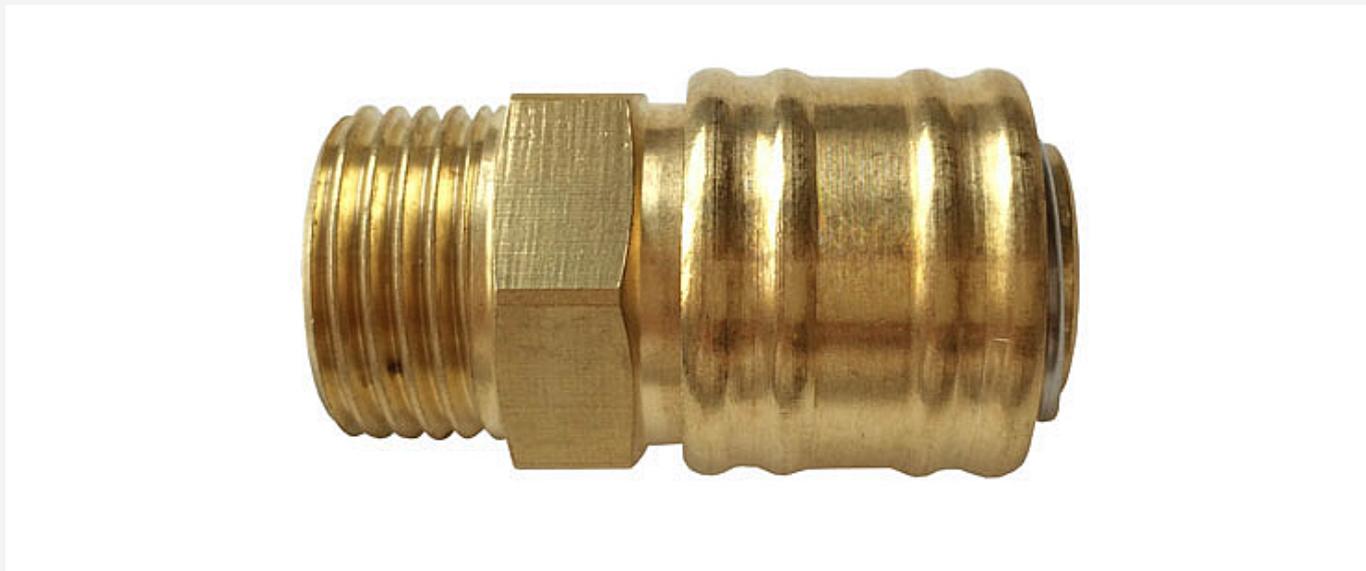

Hochwertige Druckluftkupplungen mit einer Nennweite von 7,2mm

Anwendungen: Für den Industriellen, gewerblichen und privaten Einsatz, z. B. mit unseren Druckluftschläuchen APDatec 81.

**Dichtung**

NBR

**Material**

MESSING/EDELSTAHL

**Temperatur**

- 12°C BIS + 100°C

#### Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APD Ventilsteckdose m. AG

Nr.	Außengewinde in mm	Außengewinde in Zoll	Verpackungseinheit Stück
17106	13,16	1/4"	10
117106	13,16	1/4"	10
17107	16,66	3/8"	10
117107	16,66	3/8"	10
17108	20,95	1/2"	10
117108	20,95	1/2"	10