


APD Ventilsteckdose m. IG

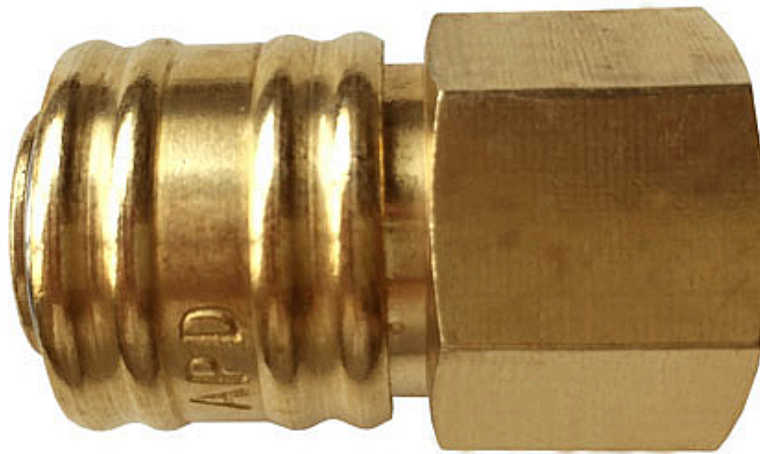

Hochwertige Druckluftkupplungen mit einer Nennweite von 7,2mm

Anwendungen: Für den Industriellen, gewerblichen und privaten Einsatz, z. B. mit unseren Druckluftschläuchen APDatec 81.

Dichtung

NBR

Material

MESSING/EDELSTAHL

Temperatur

- 12°C BIS + 100°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APD Ventilsteckdose m. IG

Nr.	Innengewinde in mm	Innengewinde in Zoll	Verpackungseinheit Stück
17103	11,89	1/4"	10
117103	11,89	1/4"	10
17104	15,39	3/8"	10
117104	15,39	3/8"	10
17105	19,17	1/2"	10
117105	19,17	1/2"	10