


APDatec 37

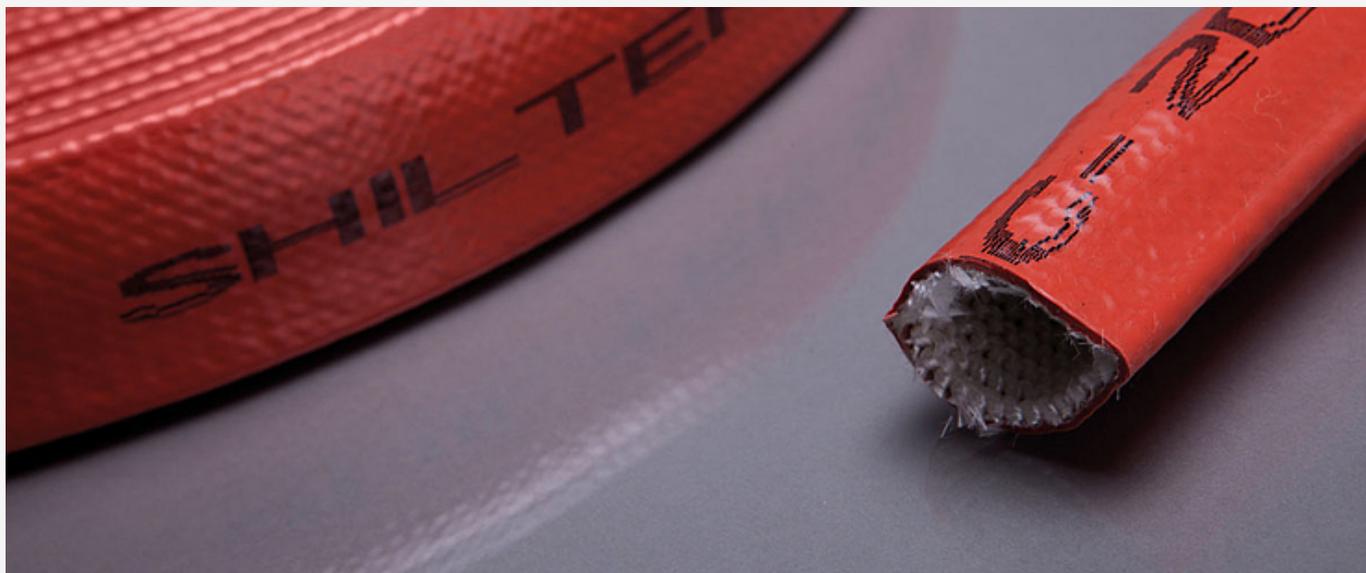

Aufdruck

JA

Beständigkeit

SILIKONGLAS

Farbe

ROT-GEDECKT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

SILIKONEGLAS

Temperatur

- 56 °C BIS + 260 °C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 37

Nr.	Innen- \varnothing mm	Länge m
37 008	8	15 mtr.
37 010	10	15 mtr.
37 013	13	15 mtr.
37 016	16	15 mtr.
37 019	19	15 mtr.
37 022	22	15 mtr.
37 025	25	15 mtr.
37 029	29	15 mtr.
37 032	32	15 mtr.
37 035	35	15 mtr.
37 038	38	15 mtr.
37 041	41	15 mtr.
37 044	44	15 mtr.
37 051	51	15 mtr.
37 057	57	15 mtr.
37 064	64	15 mtr.
37 070	70	15 mtr.
37 076	76	15 mtr.