


APDatec 60 grau

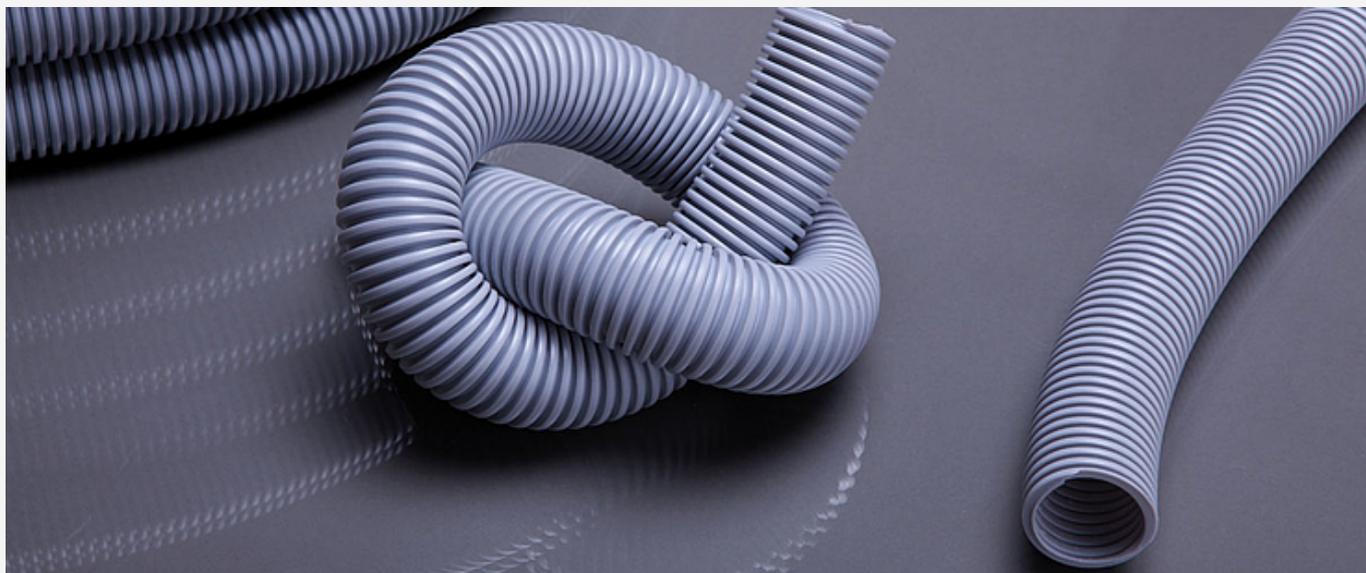

Beständigkeit
POLYETHYLENE

Farbe
GRAU

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material
EVA

Temperatur
- 45 °C BIS + 65 °C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 60 grau

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Platzdruck bar	Vakuum bar	Länge m
60 032 0250	32	41	1	64	1,5	0,39	25 mtr.
60 038 0250	38	47	1,2	80	0,75	0,25	25 mtr.
60 050 0250	50	61	1,2	100	0,75	0,25	25 mtr.