


APDatec 635

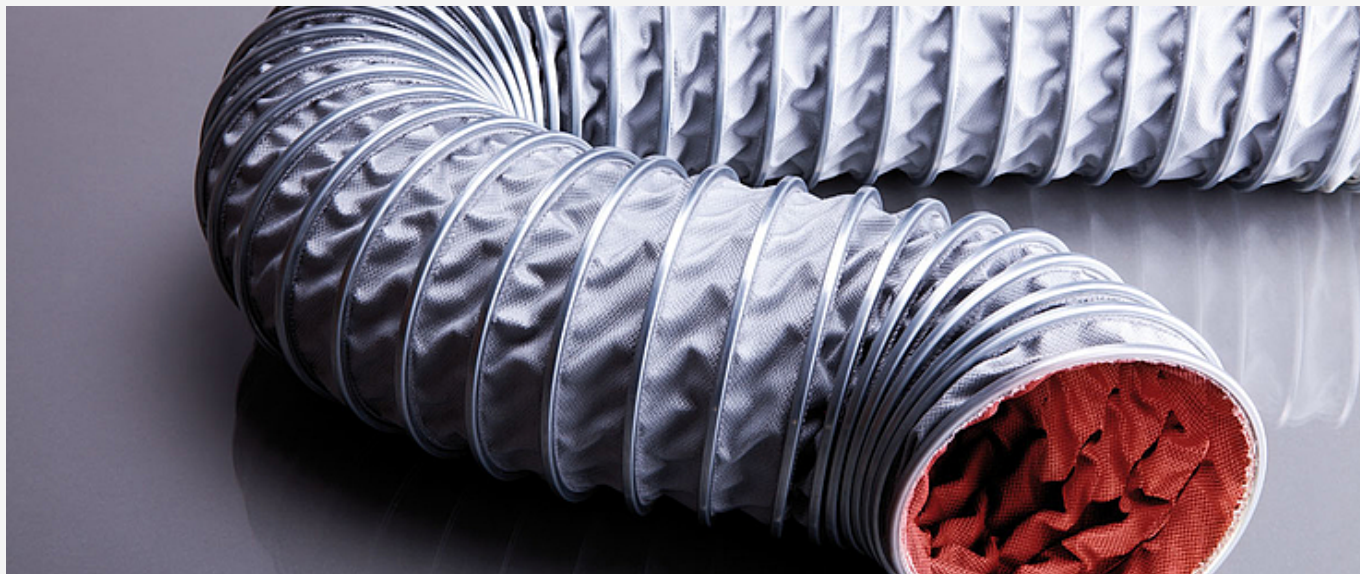

Bitte fragen Sie diesen Artikel an! Vielen Dank!

Farbe

GRAU

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

KLEMMPROFIL/STAHL

Material

GLASGEWEBE

Temperatur

- 20°C BIS + 650 °C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 635

Nr.	Innen-ø mm	Biegeradius mm	Vakuum bar
635 0050	50	60	0,37
635 0060	60	71	0,26
635 0070	70	83	0,19
635 0075	75	89	0,17
635 0080	80	95	0,15
635 0100	100	124	0,09
635 0120	120	149	0,07
635 0125	125	155	0,06
635 0140	140	174	0,05
635 0150	150	158	0,04
635 0160	160	169	0,04
635 0175	175	185	0,03
635 0180	180	190	0,03
635 0200	200	191	0,02
635 0250	250	239	0,02
635 0275	275	262	0,01
635 0300	300	258	0,01
635 0350	350	301	0,01
635 0375	375	323	0,01
635 0400	400	344	0,01
635 0450	450	360	0,01
635 0500	500	400	0,004
635 0550	550	440	0,003
635 0600	600	480	0,003
635 0700	700	560	0,002
635 0800	800	639	0,002
635 0900	900	719	0,001
635 1000	1.000	799	0,001