


# APDatec 804

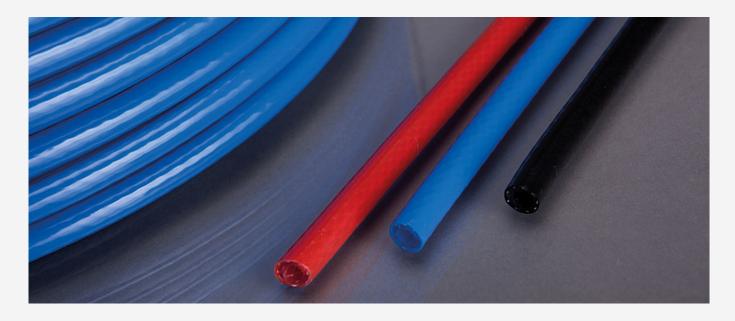

#### **Aufdruck**

NEIN

## Beständigkeit

WEICH-PVC

### **Farbe**

BLAU/ROT/SCHWARZ

### Garn

**POLYESTERGARN** 

## Lebensmittel

NEIN

#### **REACH**

1907/2006/EC

# **RoHS**

2011/65/EU

## Material

WEICH-PVC

# **Temperatur**

- 20°C BIS + 65°C

## **Toleranz**

DIN 16940



## **Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

# APDatec 804

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
804 005 00B	5	8	1,5	20	8	24	100 mtr.	3,8 kg
804 005 00R	5	8	1,5	20	8	24	100 mtr.	3,8 kg
804 005 00S	5	8	1,5	20	8	24	100 mtr.	3,8 kg