


APDatec 81 rot gedeckt

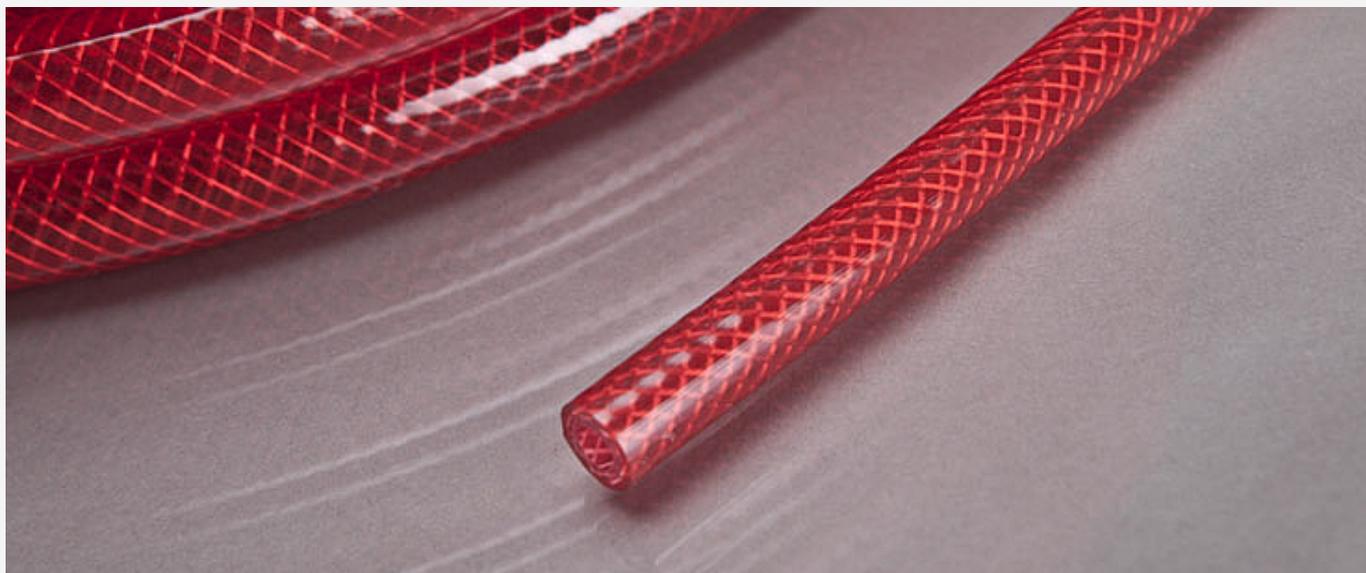

Mehrlagiger, farbiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage.

Anwendungen: Für flüssige und gasförmige Medien, bei welchen Unterschiedliche Farbkennzeichnungen gefordert werden, rot-transparent, blau-transparent, grüntransparent, blau-gedeckt, schwarz, z. B. für Kleinkläranlagen, in Farbe schwarz sind die Schläuche UV-beständig.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

ROT-GEDECKT

Garn

POLYESTERGARN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 81 rot gedeckt

Nr.	Innen- \varnothing mm	Außen- \varnothing mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
81RG 010 30	10	16	3	40	21	63	50 mtr.