


APDatec 811

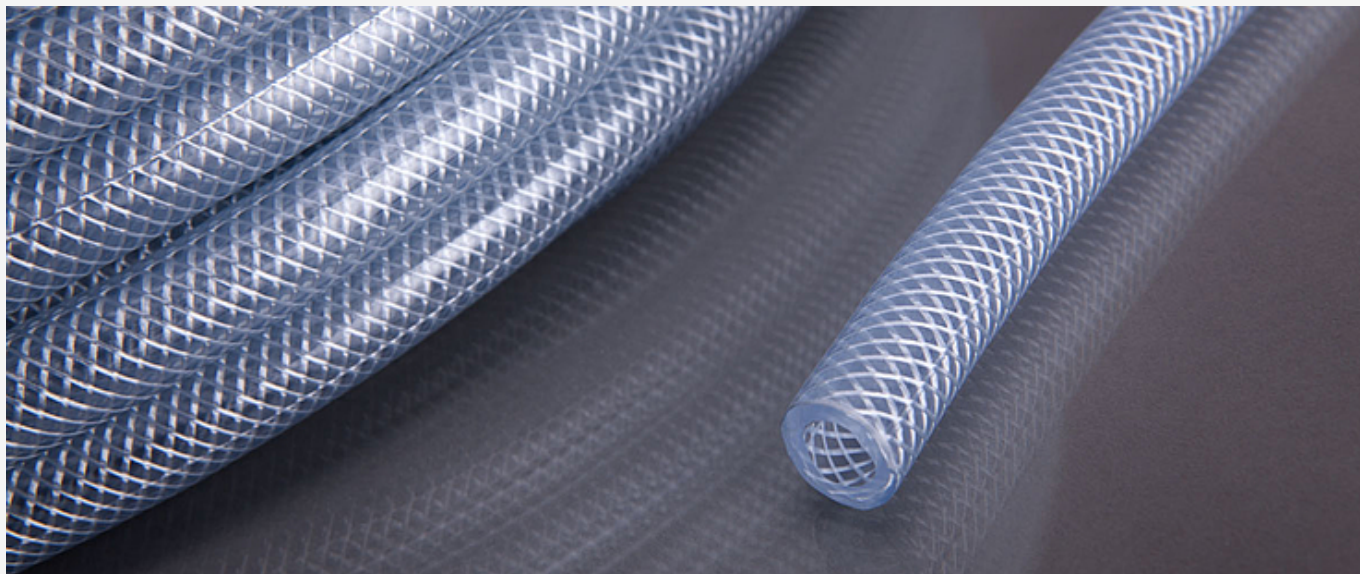

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC, ÖLFEST

Farbe

TRANSPARENT

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 811

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
811 006 30 50	6	12	3	25	25	75	50 mtr.	5,19 kg
811 009 30 50	9	15	3	35	22	66	50 mtr.	6,92 kg
811 012 45 50	12	21	4,5	55	20	60	50 mtr.	14,28 kg
811 013 30 50	13	19	3	70	15	45	50 mtr.	9,23 kg
811 019 40 50	19	27	4	130	11	33	50 mtr.	17,69 kg
811 025 45 25	25	34	4,5	220	8	24	25 mtr.	12,77 kg
811 032 50 25	32	42	5	310	8	24	25 mtr.	17,79 kg