


APDatec 815

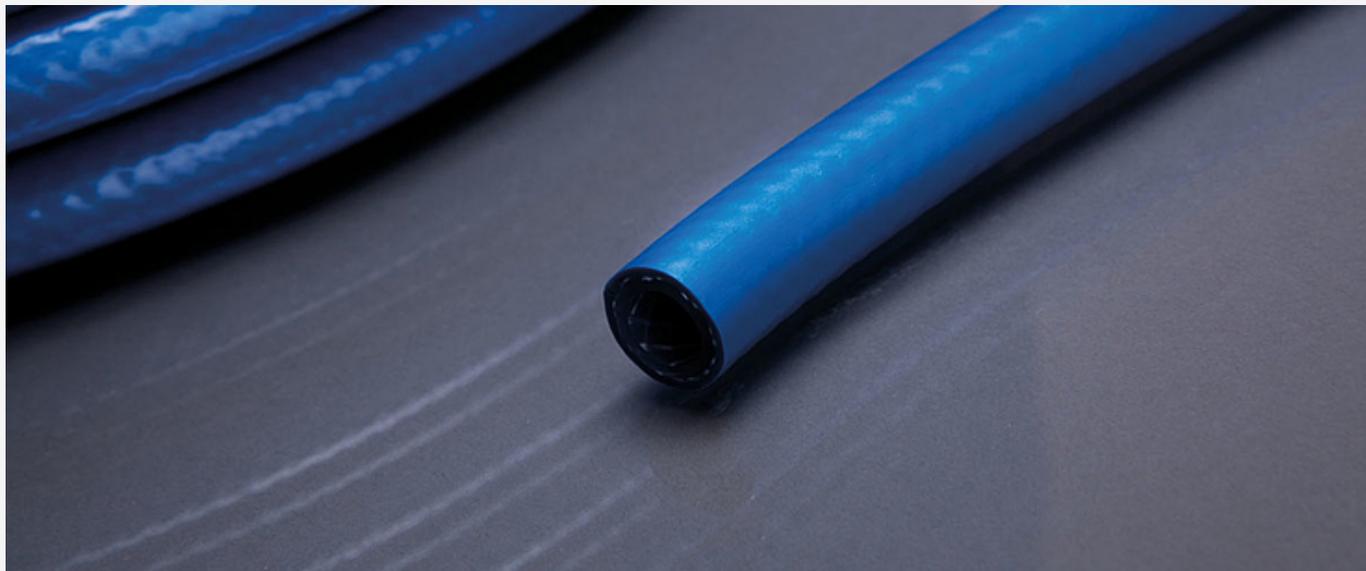

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

BLAU-GEDECKT

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

PVC-BUNA

Temperatur

- 40°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 815

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
815 006 00	6	12	3	25	20	60	100 mtr.	10,8 kg
815 009 00	9	15	3	35	15	45	100 mtr.	14,4 kg
815 009 50	9	15	3	35	15	45	50 mtr.	7,2 kg
815 013 50	13	20	3,5	60	10	30	50 mtr.	11,55 kg