


## APDatec 82

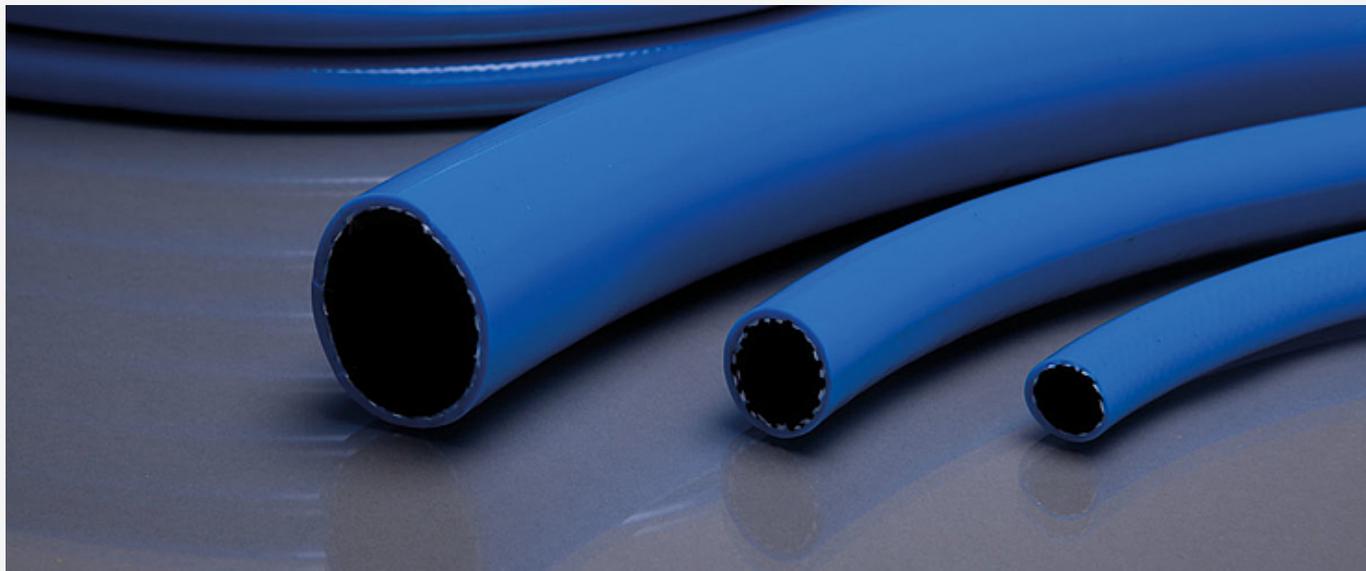

**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

WEICH-PVC

**Farbe**

BLAU-GEDECKT

**Garn**

POLYESTERGARN

**Lebensmittel**

NEIN

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2015/863

**Material**

WEICH-PVC

**Temperatur**

- 20°C BIS + 65°C

**Toleranz**

DIN 16940

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

## APDatec 82

Nr.	Innen- $\varnothing$ mm	Außen- $\varnothing$ mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
82 009 0500	9	16	3,5	40	120	50 mtr.
82 009 1000	9	16	3,5	40	120	100 mtr.
82 010 1000	10	17	3,5	40	120	100 mtr.
82 010 0500	10	17	3,5	40	120	50 mtr.
82 013 1000	13	21	4	40	120	100 mtr.
82 013 0500	13	21	4	40	120	50 mtr.
82 016 0500	16	25,6	4,8	40	120	50 mtr.
82 019 0500	19	28,6	4,8	40	120	50 mtr.
82 025 0500	25	35	5	40	120	50 mtr.
82 025 0250	25	35	5	40	120	25 mtr.