


APDatec 840

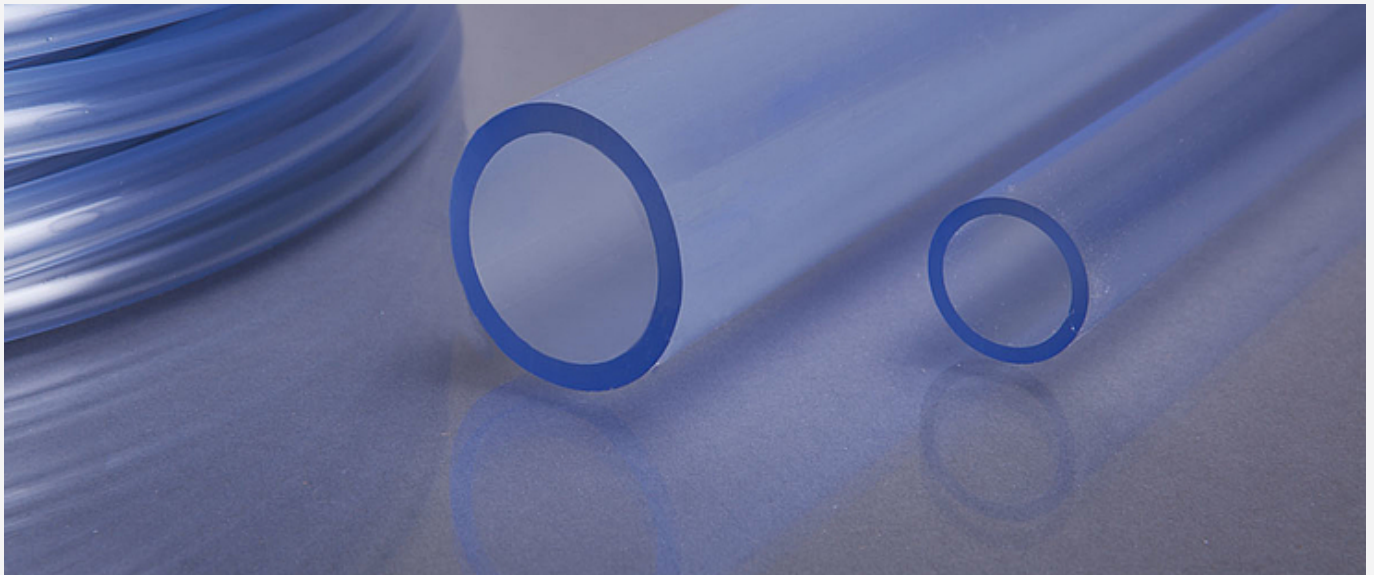

Flexibler, einlagiger Schlauch aus Weich-PVC, phtalatfrei, freigegeben für Lebensmittel entsprechend der europäischen Richtlinie EU 10/2011 A, B und C.

Anwendungen: Für Transport von Luft und Flüssigkeiten in der Lebensmittel und pharmazeutischen Industrie, freigegeben für 20%igen Alkohol, Verwendung auch als Schutzschlauch für empfindliche Oberflächen.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

TRANSPARENT

Lebensmittel

EU 10/2011 A, B, C,

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 840

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
840 002 10 00	2	4	1	10	100 mtr.	1,16 kg
840 003 15 00	3	6	1,5	10	100 mtr.	2,6 kg
840 003 10 00	3	5	1	8	100 mtr.	1,55 kg
840 004 20 00	4	8	2	10	100 mtr.	4,62 kg
840 004 10 00	4	6	1	6,5	100 mtr.	1,93 kg
840 004 15 00	4	7	1,5	8	100 mtr.	3,18 kg
840 005 20 00	5	9	2	10,5	100 mtr.	5,4 kg
840 005 10 00	5	7	1	6	100 mtr.	2,34 kg
840 005 15 00	5	8	1,5	8,5	100 mtr.	3,75 kg
840 006 20 00	6	10	2	9	100 mtr.	6,16 kg
840 006 20 50	6	10	2	9	50 mtr.	3,08 kg
840 006 30 00	6	12	3	12	100 mtr.	10,4 kg
840 006 15 50	6	9	1,5	7	50 mtr.	2,17 kg
840 006 15 00	6	9	1,5	7	100 mtr.	4,34 kg
840 006 15 25	6	9	1,5	7	25 mtr.	1,09 kg
840 006 10 00	6	8	1	5	100 mtr.	2,7 kg
840 006 15 10	6	9	1,5	7	10 mtr.	0,43 kg
840 007 20 00	7	11	2	8	100 mtr.	6,93 kg
840 007 15 00	7	10	1,5	6	100 mtr.	4,9 kg
840 008 20 50	8	12	2	7	50 mtr.	3,85 kg
840 008 30 50	8	14	3	10	50 mtr.	6,35 kg
840 008 15 50	8	11	1,5	5,5	50 mtr.	2,75 kg
840 008 10 00	8	10	1	4	100 mtr.	3,46 kg
840 008 15 25	8	11	1,5	5,5	25 mtr.	1,38 kg
840 008 15 10	8	11	1,5	5,5	10 mtr.	0,55 kg
840 009 20 50	9	13	2	6,5	50 mtr.	4,25 kg
840 009 15 50	9	12	1,5	5	50 mtr.	3,03 kg
840 010 20 25	10	14	2	6	20 mtr.	1,85 kg
840 010 30 50	10	16	3	8	50 mtr.	7,5 kg
840 010 20 50	10	14	2	6	50 mtr.	4,62 kg
840 010 20 10	10	14	2	6	10 mtr.	0,91 kg
840 010 15 50	10	13	1,5	4,5	50 mtr.	3,3 kg
840 011 20 50	11	15	2	6	50 mtr.	5 kg
840 012 25 50	12	17	2,5	6,5	50 mtr.	6,97 kg
840 012 20 50	12	16	2	5	50 mtr.	5,38 kg
840 012 15 50	12	15	1,5	4	50 mtr.	3,9 kg
840 013 30 50	13	19	3	6,5	50 mtr.	9,23 kg
840 013 20 50	13	17	2	4,5	50 mtr.	5,77 kg
840 014 25 50	14	19	2,5	5	50 mtr.	7,94 kg
840 014 20 50	14	18	2	4,5	50 mtr.	6,15 kg
840 015 20 50	15	19	2	4	50 mtr.	6,55 kg
840 015 30 50	15	21	3	6	50 mtr.	10,4 kg
840 016 25 50	16	21	2,5	4,5	50 mtr.	8,9 kg
840 016 30 50	16	22	3	5,6	50 mtr.	10,97 kg

APD Schlauchtechnik GmbH

Technologiestraße 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de



Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
840 016 20 50	16	20	2	4	50 mtr.	6,93 kg
840 018 30 50	18	24	3	5	50 mtr.	12,12 kg
840 018 20 50	18	22	2	3,5	50 mtr.	7,75 kg
840 019 40 50	19	27	4	6,3	50 mtr.	17,7 kg
840 019 35 50	19	26	3,5	5,5	50 mtr.	15,1 kg
840 019 25 50	19	24	2,5	4	50 mtr.	10,35 kg
840 019 20 50	19	23	2	3,5	50 mtr.	8,1 kg
840 019 30 50	19	25	3	5	50 mtr.	12,7 kg
840 020 30 50	20	26	3	4,5	50 mtr.	13,27 kg
840 020 20 50	20	24	2	3,5	50 mtr.	8,45 kg
840 022 30 50	22	28	3	4,3	50 mtr.	14,43 kg
840 025 40 25	25	33	4	5	25 mtr.	11,16 kg
840 025 45 25	25	34	4,5	5,5	25 mtr.	12,9 kg
840 025 40 50	25	33	4	5	50 mtr.	22,32 kg
840 025 30 25	25	31	3	3,5	25 mtr.	16,16 kg
840 025 30 50	25	31	3	3,5	50 mtr.	16,16 kg
840 027 30 25	27	33	3	3,5	25 mtr.	8,66 kg
840 028 40 25	28	36	4	4	25 mtr.	12,33 kg
840 032 50 25	32	42	5	4,5	25 mtr.	17,8 kg
840 032 40 25	32	40	4	4	25 mtr.	13,85 kg
840 035 35 25	35	42	3,5	3,5	25 mtr.	12,95 kg
840 035 50 25	35	45	5	4	25 mtr.	19,24 kg
840 038 50 25	38	48	5	4	25 mtr.	20,68 kg
840 040 50 25	40	50	5	4	25 mtr.	21,63 kg
840 040 40 25	40	48	4	3	25 mtr.	16,93 kg
840 045 50 25	45	55	5	3,5	25 mtr.	24,05 kg
840 050 50 50	50	60	5	3	50 mtr.	52,89 kg
840 050 50 25	50	60	5	3	25 mtr.	26,45 kg
840 060 50 25	60	70	5	2,5	25 mtr.	31,25 kg
840 065 50 25	65	75	5	2,5	25 mtr.	33,5 kg
840 070 50 25	70	80	5	2	25 mtr.	36,05 kg
840 080 50 25	80	90	5	1,5	25 mtr.	40,88 kg
840 090 50 25	90	100	5	1,5	25 mtr.	45,68 kg