


APDatec 841

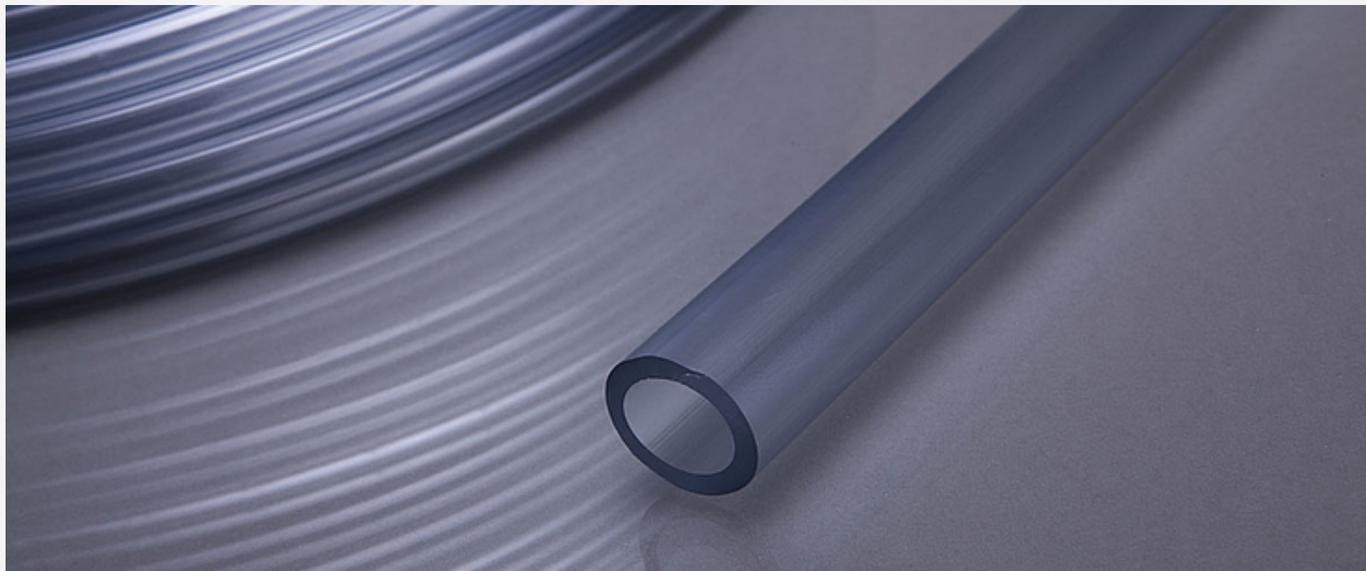

Aufdruck

JA

Beständigkeit

WEICH-PVC

Farbe

TRANSPARENT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Material

WEICH-PVC, ÖLFEST

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 841

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
841 004 20 00	4	8	2	10	100 mtr.	4,62 kg
841 004 10 00	4	6	1	6,5	100 mtr.	1,92 kg
841 005 20 00	5	9	2	10,5	100 mtr.	5,39 kg
841 006 20 00	6	10	2	9	100 mtr.	6,15 kg
841 006 30 00	6	12	3	12	100 mtr.	5,2 kg
841 008 20 00	8	12	2	7	50 mtr.	7,7 kg
841 010 20 50	10	14	2	6	50 mtr.	4,61 kg
841 012 20 50	12	16	2	5	50 mtr.	5,4 kg
841 013 30 50	13	19	3	6,5	50 mtr.	9,22 kg
841 015 30 50	15	21	3	6	50 mtr.	10,38 kg
841 016 25 50	16	21	2,5	4,5	50 mtr.	8,9 kg
841 019 40 50	19	27	4	6,3	50 mtr.	17,7 kg
841 030 45 25	30	39	4,5	4,5	25 mtr.	14,9 kg