


APDatec 903

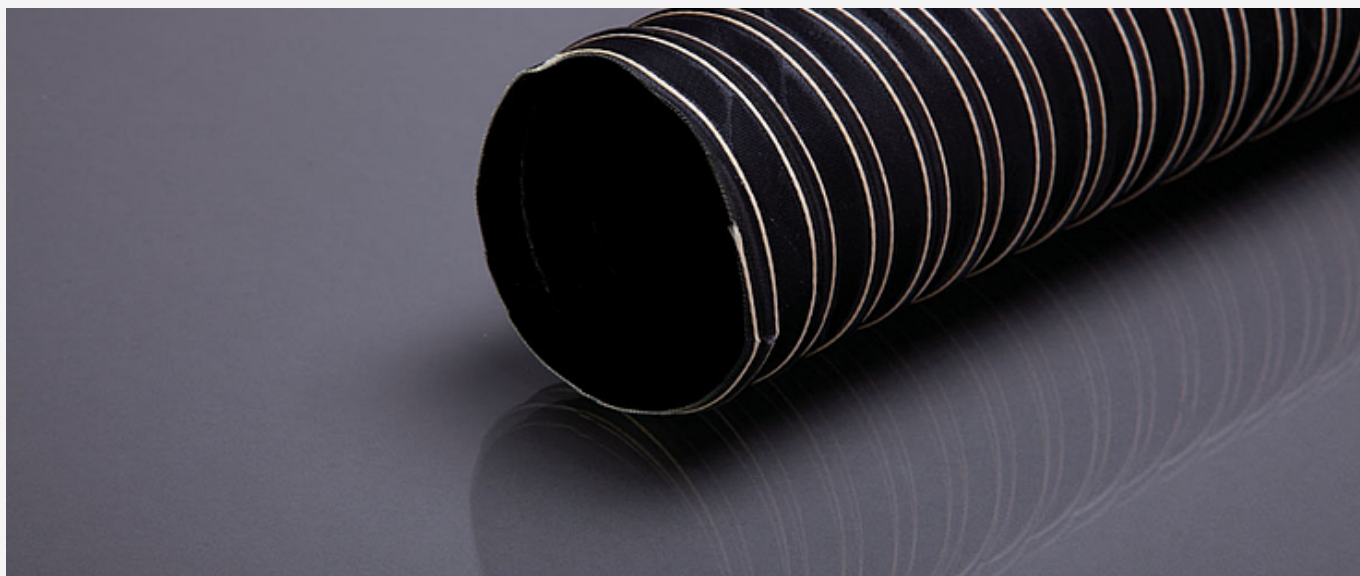

Beständigkeit

NEOPRENE

Farbe

SCHWARZ

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Spirale

STAHLSPIRALE

Material

NEOPRENE/GLASGEWEBE

Temperatur

- 55°C BIS + 150°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 903

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum bar	Länge m
903 019	19	21,6	0,6	19	2,5	0,69	4 mtr.
903 025	25	28,2	0,6	25	2,5	0,69	4 mtr.
903 032	32	35,2	0,6	32	2,5	0,69	4 mtr.
903 038	38	41,2	0,6	38	2,4	0,57	4 mtr.
903 044	44	47,2	0,6	44	2,4	0,57	4 mtr.
903 051	51	54,74	0,6	51	2,4	0,57	4 mtr.
903 063	63	66,74	0,6	63	2,2	0,45	4 mtr.
903 070	70	73,74	0,6	70	2,2	0,45	4 mtr.
903 076	76	79,74	0,6	76	2,1	0,43	4 mtr.
903 083	83	86,74	0,6	83	2,1	0,39	4 mtr.
903 089	89	93,74	0,6	89	2	0,39	4 mtr.
903 102	102	106,2	0,6	102	1,8	0,34	4 mtr.
903 114	114	118,2	0,6	114	1,7	0,27	4 mtr.
903 121	121	125,2	0,6	121	1,5	0,21	4 mtr.
903 127	127	131,7	0,6	127	1,5	0,21	4 mtr.
903 140	140	144,7	0,6	140	1,4	0,18	4 mtr.
903 152	152	157,2	0,6	152	1,2	0,17	4 mtr.
903 178	178	183,2	0,6	178	0,8	0,14	4 mtr.
903 203	203	208,2	0,6	203	0,6	0,1	4 mtr.
903 254	254	259,2	0,6	254	0,4	0,07	4 mtr.
903 305	305	310,2	0,6	305	0,2	0,05	4 mtr.