


APDatec 920 blau-gedeckt

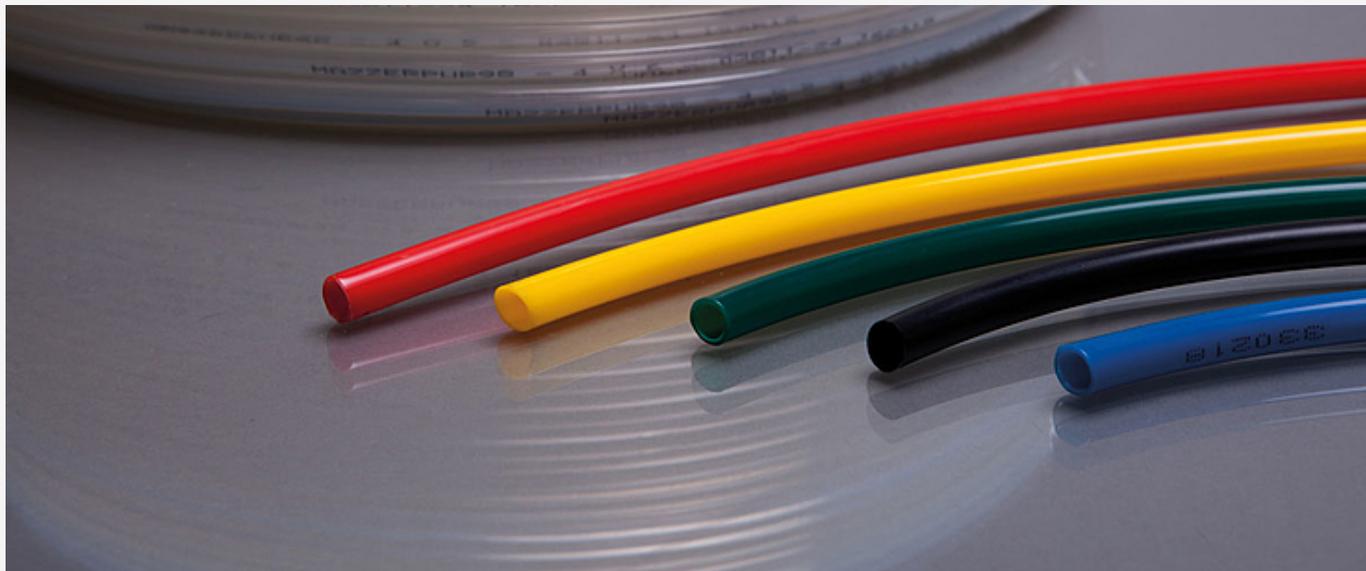

Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE POLYETHYLENE

Farbe

BLAU-GEDECKT

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

LD POLYETHYLENE

Temperatur

-65°C BIS + 60°C

Toleranz

DIN 73378

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 920 blau-gedeckt

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
920B 004 10 50	2	4	1	24	15	45	50 mtr.
920B 004 10 00	2	4	1	24	15	45	100 mtr.
920B 006 10 50	4	6	1	36	8	32	50 mtr.
920B 008 15 00	5	8	1,5	60	8	24	100 mtr.
920B 010 20 00	6	10	2	100 mtr.			
920B 008 10 50	6	8	1	48	8	24	50 mtr.
920B 008 10 00	6	8	1	48	8	24	100 mtr.
920B 010 15 00	7	10	1,5	60	8	24	100 mtr.
920B 010 10 00	8	10	1	60	8	24	100 mtr.
920B 012 15 50	9	12	1,5	72	6	18	50 mtr.