


APDatec 920 natur

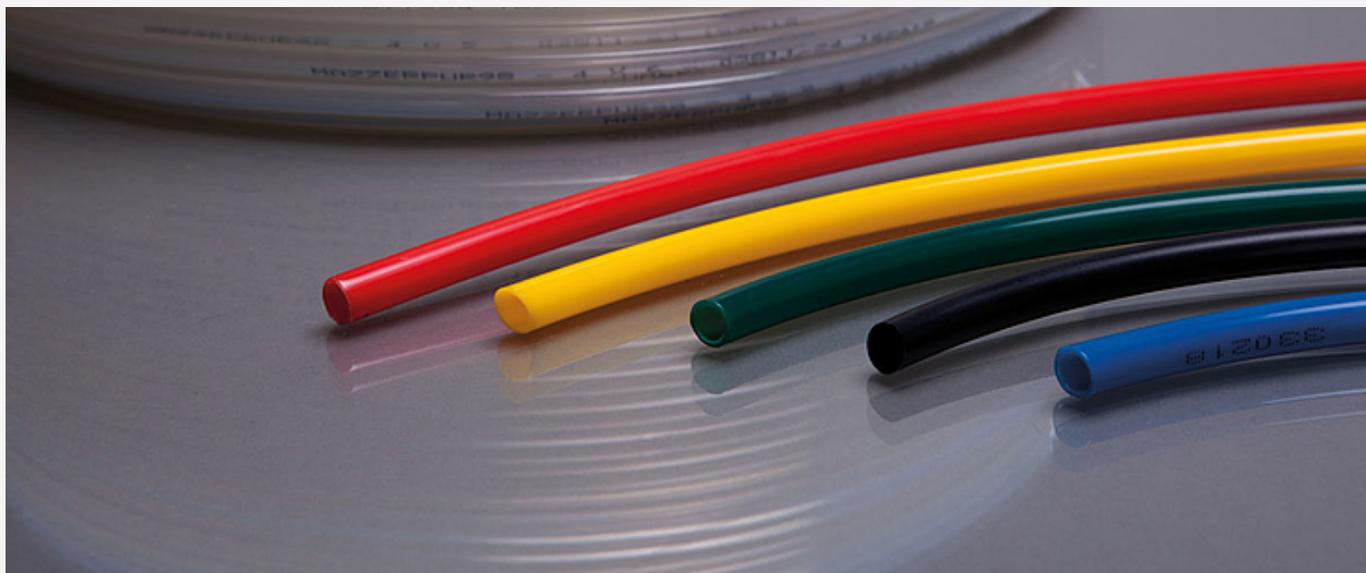

Aufdruck

JA

Beständigkeit

POLYETHYLENE

Farbe

NATUR

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material

LD POLYETHYLENE

Temperatur

- 65°C BIS + 60°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 920 natur

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m
920 004 10 00	2	4	1	20	15	45	100 mtr.
920 005 10 00	3	5	1	20	15	45	100 mtr.
920 006 10 50	4	6	1	36	8	24	50 mtr.
920 006 10 00	4	6	1	36	8	24	100 mtr.
920 010 20 00	6	10	2	40	12	36	100 mtr.
920 008 10 50	6	8	1	48	8	24	50 mtr.
920 008 10 00	6	8	1	48	8	24	100 mtr.
920 012 20 00	8	12	2	60	12	36	100 mtr.
920 010 10 00	8	10	1	60	8	18	100 mtr.
920 010 10 50	8	10	1	60	8	18	50 mtr.
920 012 15 00	9	12	1,5	75	8	24	100 mtr.
920 014 20 00	10	14	2	75	12	36	100 mtr.
920 012 10 00	10	12	1	75	8	24	100 mtr.
920 016 20 00	12	16	2	75	12	36	100 mtr.