


GreenX OneFlat Premium

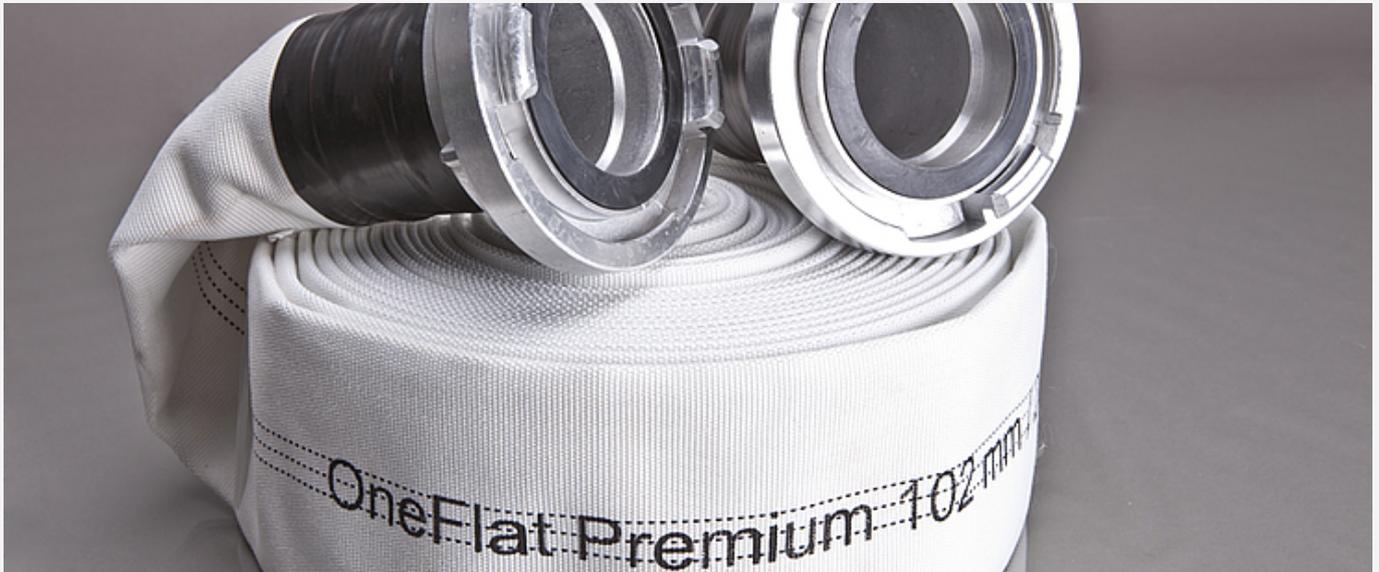

Bauflachschlauch aus Polyester-Gewebe, innen EPDM-beschichtet. Fertig eingebunden mit APD Connect Aluminium Storz-Kupplungen. Endenschutzmanschetten. Sehr hohe Druckfestigkeit, gute Abriebfestigkeit, sehr robust. Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage. Verpackung: einzeln im Karton.

Innen EPDM-gummiert, sehr flexibel, hochabrieb- und verrottungsfest.

Anwendungen: Im Bau- und Industrie-Bereich. Zum Abpumpen von Wasser, z. B. bei Überschwemmungen oder in Baustellen. Als Druckschlauch nach der Pumpe in Flutboxen.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

EPDM

Farbe

WEIß

Garn

POLYESTERGARN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2011/65/EU

Material Innen

EPDM, schwarz, glatt

Temperatur

- 30°C BIS + 90°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

GreenX OneFlat Premium

Nr.	Innen-ø mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Extra	kg/Stück
1880520200	51	13	40	20 mtr.	STORZ TYP C	5,32
1880760200	76	13	40	20 mtr.	STORZ TYP B	8,36
1881020200	102	13	40	20 mtr.	STORZ TYP A	13,26