


Plexus One

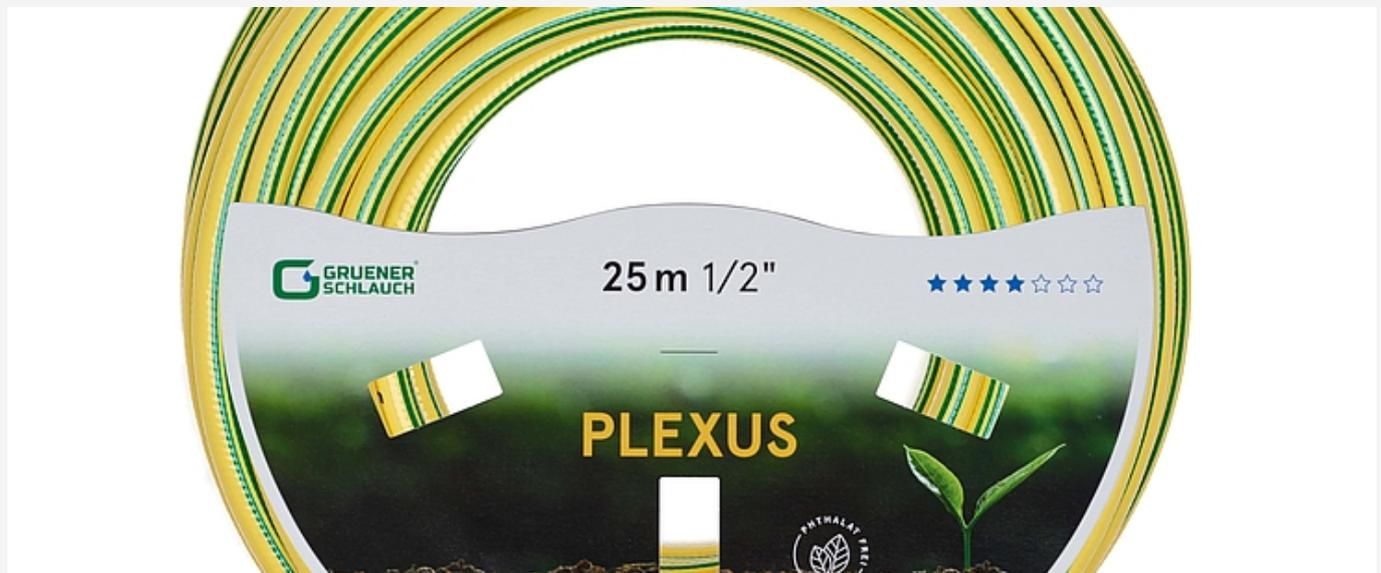

PVC-Wasserschlauch zur Förderung von Frisch- und Brauchwasser und nicht aggressiven Medien.

Sehr robust und leicht, Licht- und Ozonbeständig, abriebfest, phtalatfrei.

Aufdruck

JA

Beständigkeit

SIEHE WEICH-PVC

Farbe

GELB/ORANGE

Garn

POLYESTERGARN

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Gewebe

AT-Tricotgewebe

Material

WEICH-PVC

Temperatur

- 20°C BIS + 65°C

Toleranz

DIN 16940

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Plexus One

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
826 013 0100	12,5	17,1	2,3	10	30	10 mtr.	1,35 kg
826 013 0300	12,5	17,1	2,3	10	30	30 mtr.	4,05 kg
826 013 0500	12,5	17,1	2,3	10	30	50 mtr.	6,8 kg
826 013 0250	12,5	17,1	2,3	10	30	25 mtr.	3,4 kg
826 013 0200	12,5	17,1	2,3	10	30	20 mtr.	2,7 kg
826 019 0500	19	24,5	2,25	9	27	50 mtr.	12 kg
826 019 0250	19	24,5	2,25	9	27	25 mtr.	6 kg
826 025 0500	25	31,6	3,3	8	24	50 mtr.	18,5 kg
826 025 0250	25	31,6	3,3	8	24	25 mtr.	9,25 kg