


Smoothflex 542

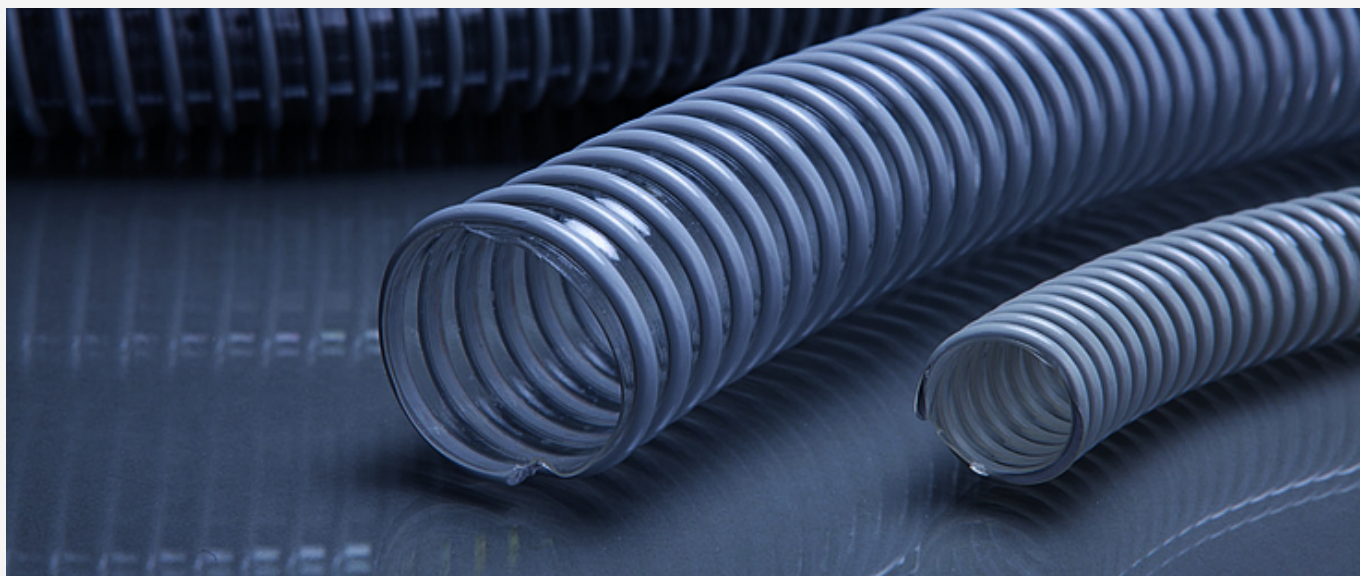

Beständigkeit

POLYESTER-PU

Farbe

TRANSP/GRAUE SPIRALE

Lebensmittel

NEIN

REACH

1907/2006/EC

RoHS

2015/863

Spirale

PVC SPIRALE

Material

PU

Temperatur

- 5°C BIS + 60°C

Toleranz

ISO EN 1307

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Smoothflex 542

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Vakuum bar	Länge m
542 020 0200	20	27	0,3	20	0,39	20 mtr.
542 025 0200	25	32	0,3	25	0,39	20 mtr.
542 030 0200	30	37	0,3	30	0,29	20 mtr.
542 032 0200	32	39	0,3	32	0,29	20 mtr.
542 035 0200	35	42	0,3	35	0,29	20 mtr.
542 038 0200	38	45	0,3	38	0,29	20 mtr.
542 040 0200	40	47	0,3	40	0,29	20 mtr.
542 051 0200	51	57	0,3	51	0,29	20 mtr.
542 060 0200	60	68	0,3	60	0,29	20 mtr.
542 063 0200	63	71	0,35	63	0,29	20 mtr.
542 070 0200	70	78,4	0,55	70	0,29	20 mtr.
542 076 0200	76	85	0,35	76	0,29	20 mtr.
542 080 0200	80	89	0,35	80	0,29	20 mtr.
542 090 0200	90	100	0,4	90	0,29	20 mtr.
542 102 0200	102	112	0,45	102	0,29	20 mtr.
542 110 0200	110	120	0,45	110	0,29	20 mtr.
542 120 0200	120	130	0,45	120	0,29	20 mtr.
542 125 0200	125	135	0,45	125	0,29	20 mtr.
542 130 0200	130	142	0,45	130	0,2	20 mtr.
542 150 0200	150	161	0,5	150	0,2	20 mtr.
542 180 0100	180	191	0,5	180	0,2	10 mtr.
542 200 0100	200	212	0,5	200	0,2	10 mtr.
542 250 0100	250	265	0,6	250	0,2	10 mtr.
542 300 0100	300	315	0,65	300	0,1	10 mtr.