


## APDatec 824

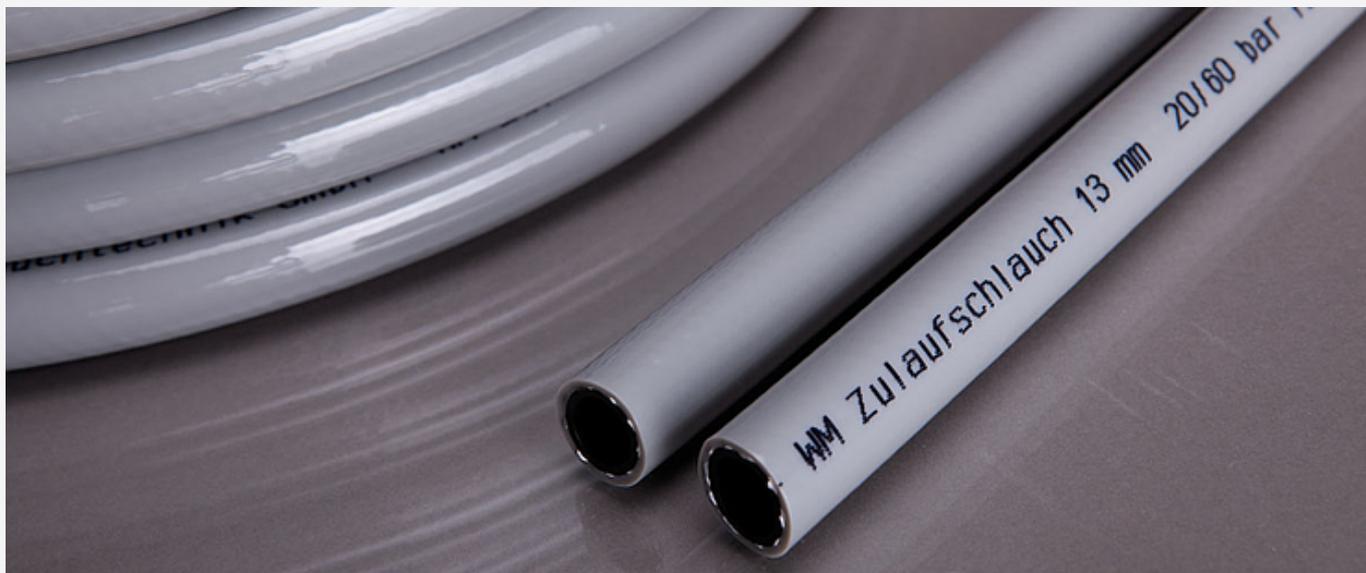

**Aufdruck**

JA

**Beständigkeit**

WEICH-PVC

**Farbe**

GRAU

**Garn**

POLYESTERGARN

**Lebensmittel**

EU 10/2011 A, B, C,

**REACH**

1907/2006/EC

**RoHS**

2011/65/EU

**Material**

WEICH-PVC

**Temperatur**

- 20°C BIS + 65°C

**Toleranz**

DIN 16940

**Wichtige Hinweise**

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

# APDatec 824

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
824 013 35 40	13	20	3,5	72	20	60	40 mtr.	11,55 kg